


UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona

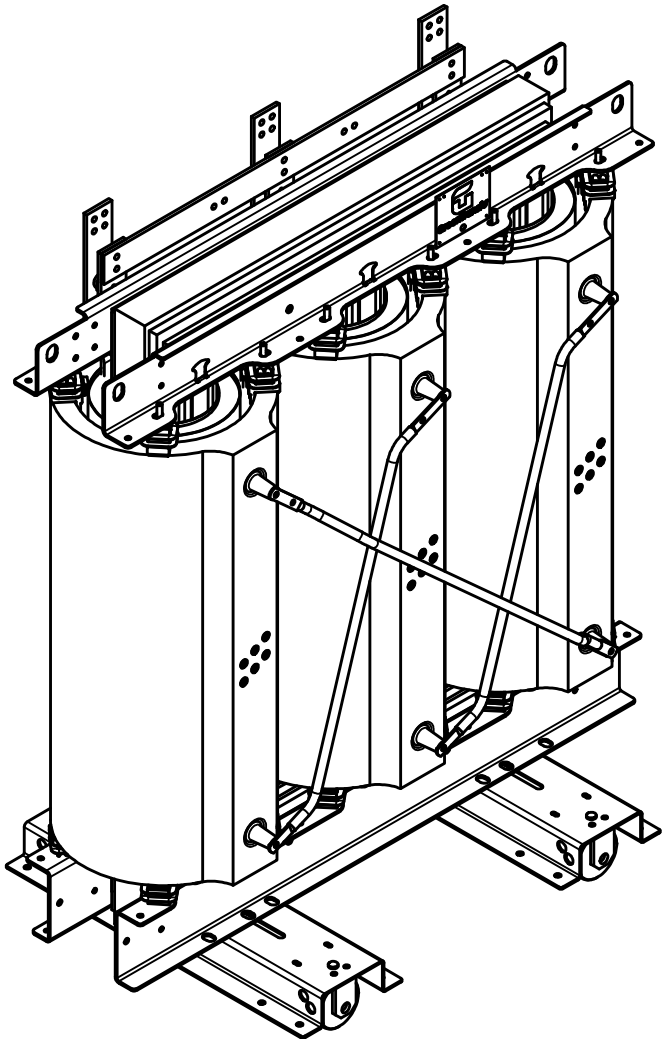

008	TABLICZKA ZNAMIONOWA	RATING PLATE
007	UCHO TRANSPORTOWE	LIFTING
006	ZACISK UZIEMIĄJĄCY	EARTHING
005	KOŁA DWUKIERUNKOWE	BI-DIRECTIONAL ROLLERS
004	ZACISK ZEROWY DN	LV NEUTRAL TERMINAL
003	ZACISK FAZOWY DN	LV PHASE TERMINAL
002	ZAKRES REGULACJI GN	MV OFF TAPPINGS
001	ZACISK GN	MV TERMINALS

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY	THREE PHASED TRANSFORMER
ŻYWICZNY RESICAST	CAST RESIN RESICAST
STOPIEŃ OCHRONY	DEGREE OF PROTECTION
IP00	IP00



PN-EN IEC60076-11	PN-EN IEC 60076-11	
MOC ZNAMIONOWA	RATED POWER	1250 kVA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	50 Hz
NAPIĘCIE GN	MEDIUM VOLTAGE	15750 V
ZAKRES REGULACJI GN	OFF VOLTAGE TAPPING	+/- 2x2,5% %
NAPIĘCIE DN BEZ OBCIĄŻENIA	LOW VOLTAGE AT NO LOAD	400 V
NAPIĘCIE ZWARCIA	SHORT CIRCUIT VOLTAGE	6 %
GRUPA POŁĄCZEŃ	VECTOR GROUP	Dyn5
CHŁODZENIE	COOLING	AN
KLASA TEMPERATUROWA	THERMAL CLASS	F
MASA CAŁKOWITA	TOTAL WEIGHT	2850 kg
POZIOM IZOLACJI GN	MV INSULATION LEVEL	17,5 kV
MATERIAŁ DN	LV MATERIAL	Al
MATERIAŁ GN	HV MATERIAL	Al
---	---	-

3				
2				
1				
Nr	Konstruktor	Data	Podpis	Opis zmiany / Design change description


	ZESTAWIENIE				
	ASSEMBLY DRAWING				
Konstruował	2025-04-22	M.Baran	RESICAST 1250/15,75		
Sprawdził	2025-04-22	P.Wolnik			
			4-055419-020		0

TOLERANCJA DLA POŁĄCZEŃ DN I GN: ±20 mm	TOLERANCJA OGÓLNA: ±10 mm
TOLERANCES FOR MV AND LV CONNECTIONS: ±20 mm	GENERAL TOLERANCES: ±10 mm


UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona

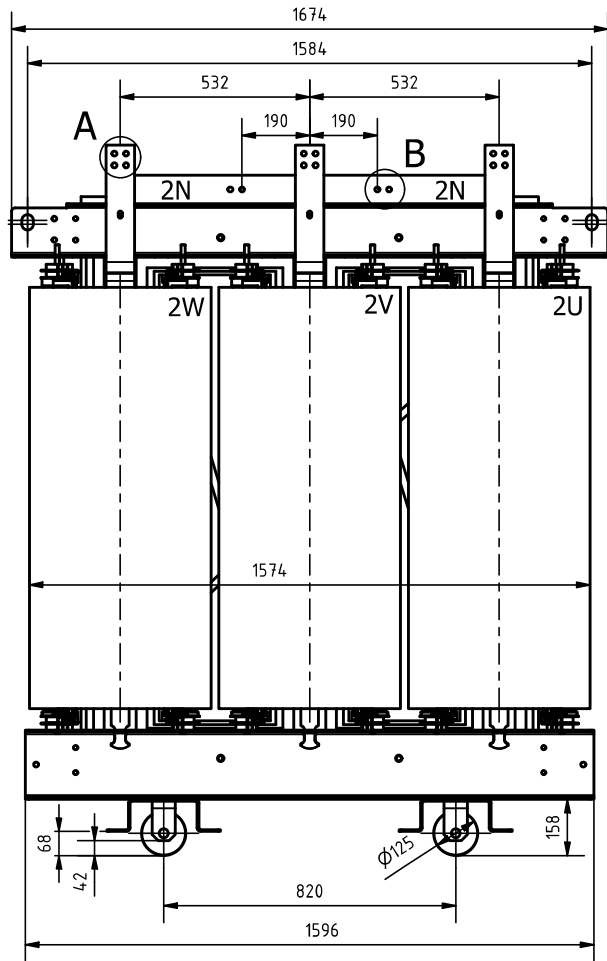




POZYCJA A GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 10
Mark A aluminium thickness: 10

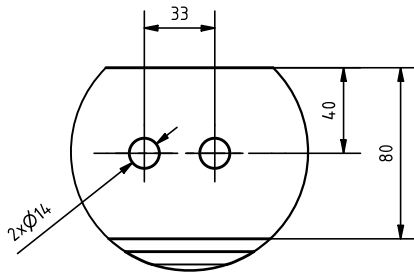

POZYCJA B GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 10
Mark B aluminium thickness: 10



POZYCJA C GRUBOŚĆ MIEDZI: 4
Mark C copper thickness: 4

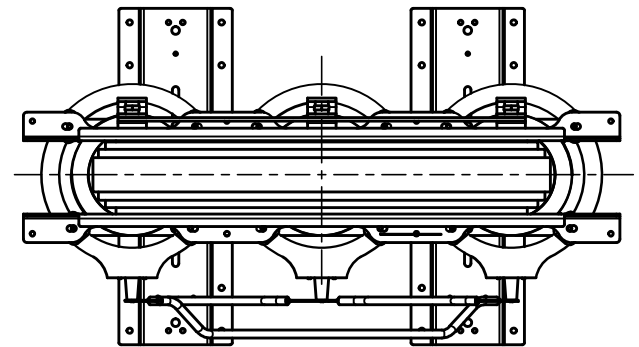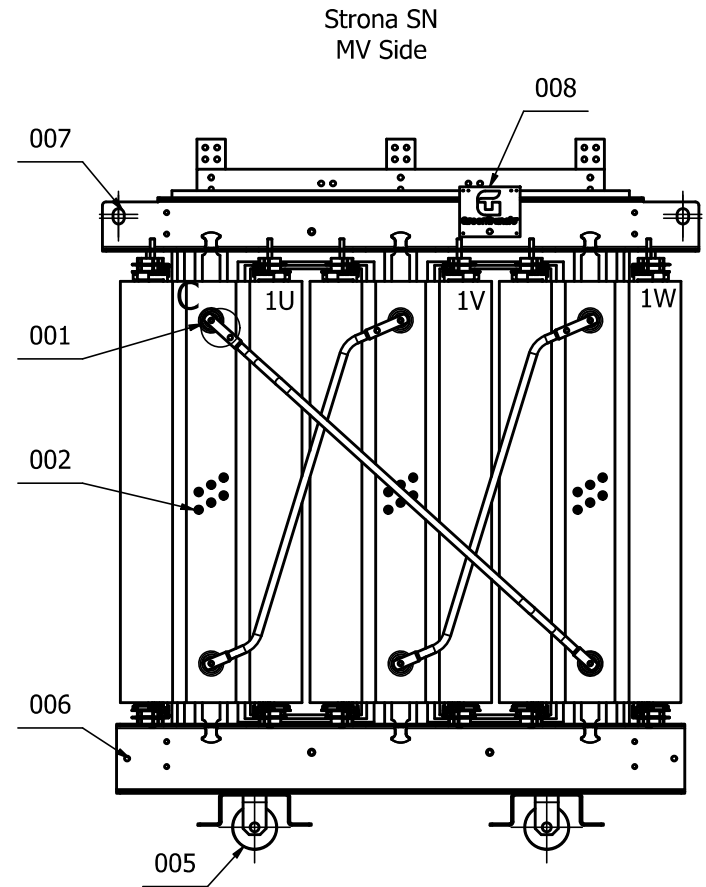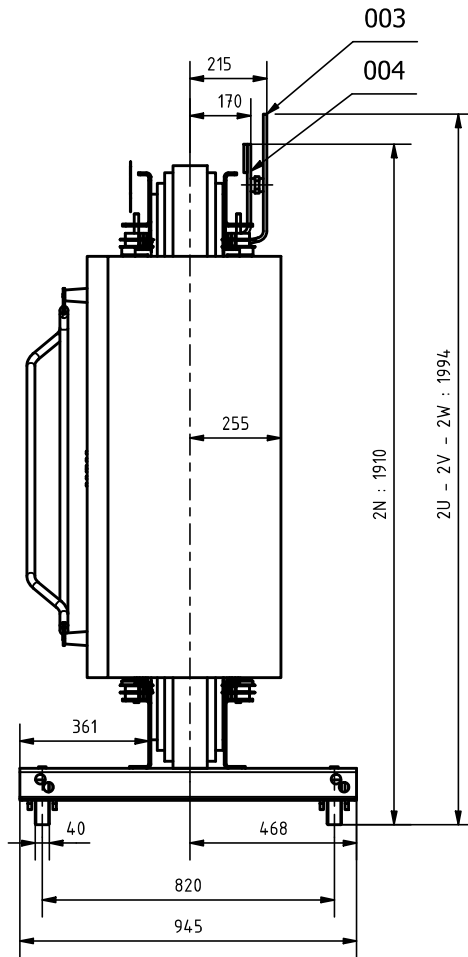

Strona SN
MV Side

RESICAST 1250/15,75

4-055419-020

0