


UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona.

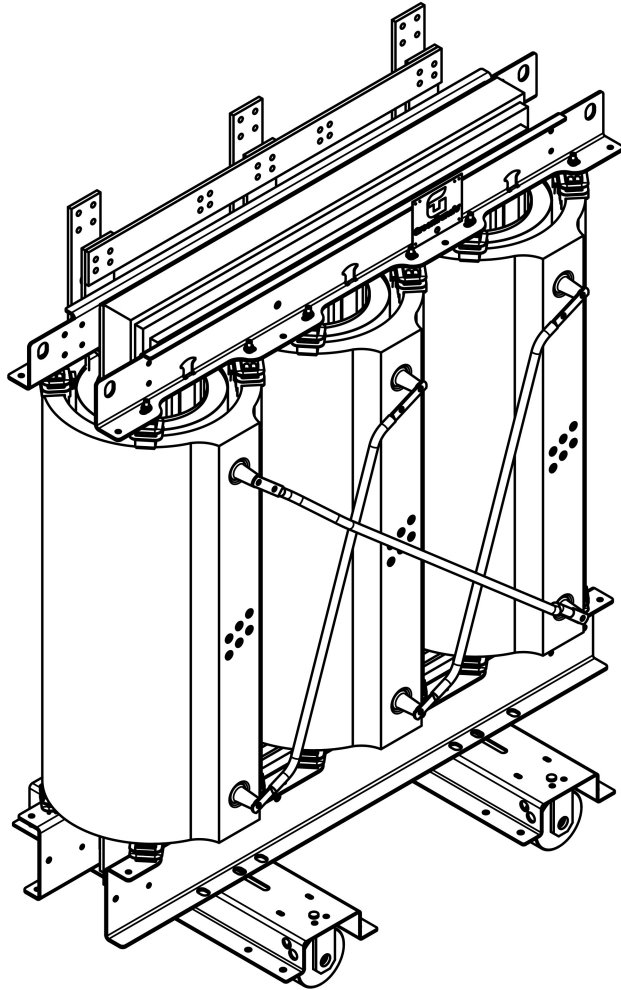

008	TABLICZKA ZNAMIONOWA	RATING PLATE
007	UCHO TRANSPORTOWE	LIFTING
006	ZACISK UZIEMIĄJĄCY	EARTHING
005	KOŁA DWUKIERUNKOWE	BI-DIRECTIONAL ROLLERS
004	ZACISK ZEROWY DN	LV NEUTRAL TERMINAL
003	ZACISK FAZOWY DN	LV PHASE TERMINAL
002	ZAKRES REGULACJI GN	MV OFF TAPPINGS
001	ZACISK GN	MV TERMINALS

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY ŻYWICZNY RESICAST STOPIEŃ OCHRONY IP00		THREE PHASED TRANSFORMER CAST RESIN RESICAST DEGREE OF PROTECTION IP00	
PN-EN IEC 60076-11	PN-EN IEC 60076-11		
MOC ZNAMIONOWA	RATED POWER		1600 kVA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY		50 Hz
NAPIĘCIE GN	MEDIUM VOLTAGE		15750 V
ZAKRES REGULACJI GN	OFF VOLTAGE MV TAPPING	+/- 2x2,5 %	
NAPIĘCIE DN BEZ OBCIĄŻENIA	LOW VOLTAGE AT NO LOAD		400 V
NAPIĘCIE ZWARCIA	SHORT CIRCUIT VOLTAGE		6 %
GRUPA POŁĄCZEŃ	VECTOR GROUP		Dyn5
CHŁODZENIE	COOLING		AN
KLASA TEMPERATUROWA	THERMAL CLASS		F
MASA CAŁKOWITA	TOTAL WEIGHT		3400 kg
POZIOM IZOLACJI GN	MV INSULATION LEVEL		17,5 kV
MATERIAŁ DN	LV MATERIAL		Al
MATERIAŁ GN	HV MATERIAL		Al
---	---		-

3					
2					
1					
Nr	Konstruktor	Data	Podpis	Opis zmiany / Design change description	
	ZESTAWIENIE				
	ASSEMBLY DRAWING				
Konstruował	2025-04-22	M.Baran	RESICAST 1600/15,75		
Sprawdził	2025-04-22	P.Wolnik			
			4-055430-050	0	

TOLERANCJA DLA POŁĄCZEŃ DN I GN: ±20 mm	TOLERANCJA OGÓLNA: ±10 mm
TOLERANCES FOR MV AND LV CONNECTIONS: ±20 mm	GENERAL TOLERANCES: ±10 mm