


UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w części jak i w całości są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona

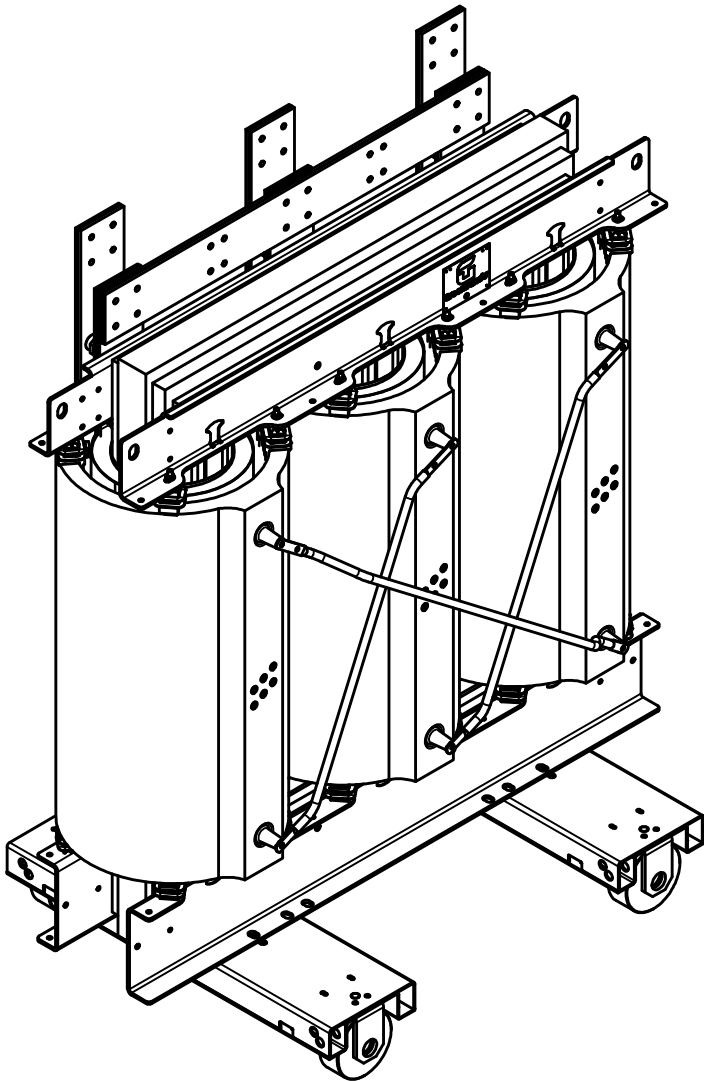

008	TABLICZKA ZNAMIONOWA	RATING PLATE
007	UCHO TRANSPORTOWE	LIFTING
006	ZACISK UZIEMIAJĄCY	EARTHING
005	KOŁA DWUKIERUNKOWE	BI-DIRECTIONAL ROLLERS
004	ZACISK ZEROWY DN	LV NEUTRAL TERMINAL
003	ZACISK FAZOWY DN	LV PHASE TERMINAL
002	ZAKRES REGULACJI GN	MV OFF TAPPINGS
001	ZACISK GN	MV TERMINALS







TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY ŻYWICZNY RESICAST STOPIEŃ OCHRONY IP00		THREE PHASED TRANSFORMER CAST RESIN RESICAST DEGREE OF PROTECTION IP00	
PN-EN IEC 60076-11	PN-EN IEC 60076-11		
MOC ZNAMIONOWA	RATED POWER	2500 kVA	
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	50 Hz	
NAPIĘCIE GN	MEDIUM VOLTAGE	15750 V	
ZAKRES REGULACJI GN	OFF VOLTAGE MV TAPPING	+/- 2x2,5 %	
NAPIĘCIE DN BEZ OBCIĄŻENIA	LOW VOLTAGE AT NO LOAD	400 V	
NAPIĘCIE ZWARCIA	SHORT CIRCUIT VOLTAGE	6 %	
GRUPA POŁĄCZEŃ	VECTOR GROUP	Dyn5	
CHŁODZENIE	COOLING	AN	
KLASA TEMPERATUROWA	THERMAL CLASS	F	
MASA CAŁKOWITA	TOTAL WEIGHT	4750 kg	
POZIOM IZOLACJI GN	MV INSULATION LEVEL	17,5 kV	
MATERIAŁ DN	LV MATERIAL	Al	
MATERIAŁ GN	HV MATERIAL	Al	
---	---	-	

3				
2				
1				
Nr	Konstruktor	Data	Podpis	Opis zmiany / Design change description

		ZESTAWIENIE		 GreenTransfo™			
		ASSEMBLY DRAWING					
Konstruował	2025-04-22	M.Baran		RESICAST 2500/15,75			
Sprawdził	2025-04-22	P.Wolnik					
				4-055422-020			0

TOLERANCJA DLA POŁĄCZEŃ DN I GN: ±20 mm	TOLERANCJA OGÓLNA: ±10 mm
TOLERANCES FOR MV AND LV CONNECTIONS: ±20 mm	GENERAL TOLERANCES: ±10 mm

UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona

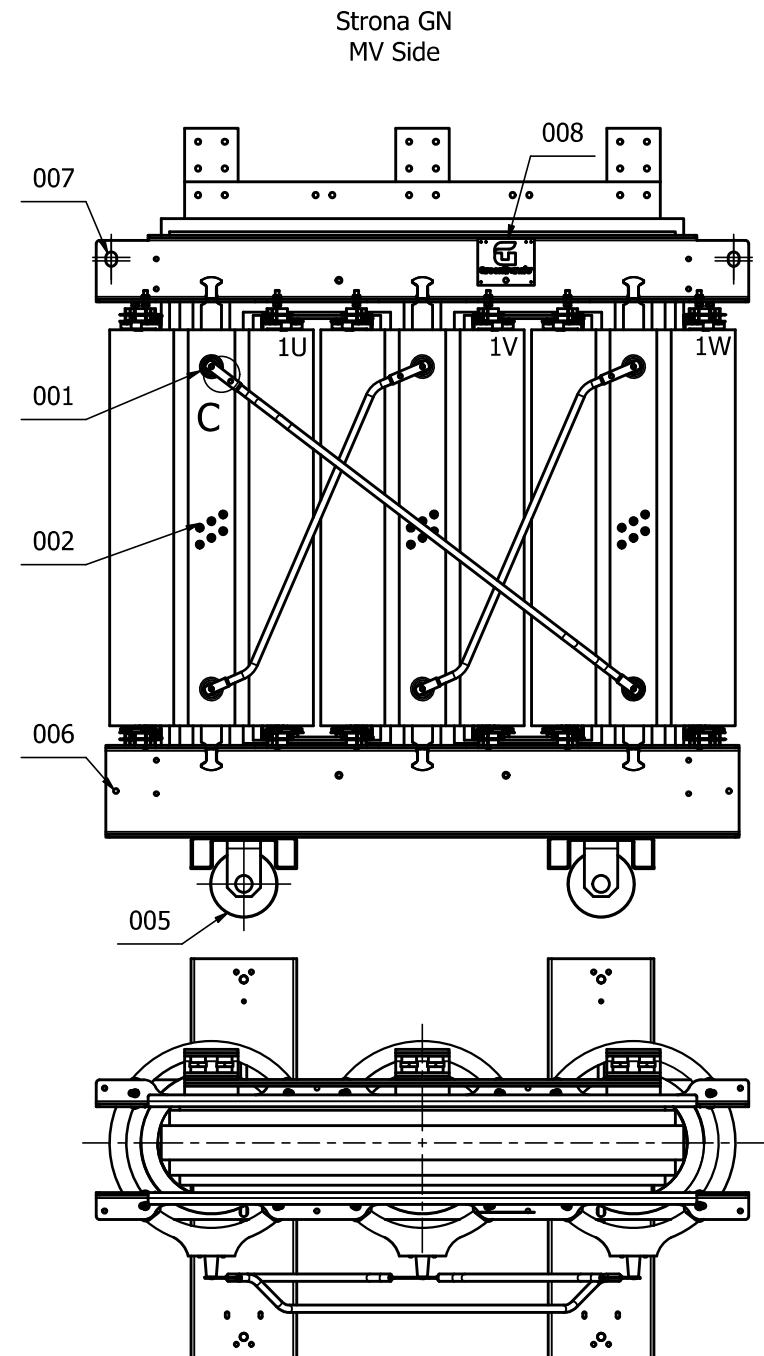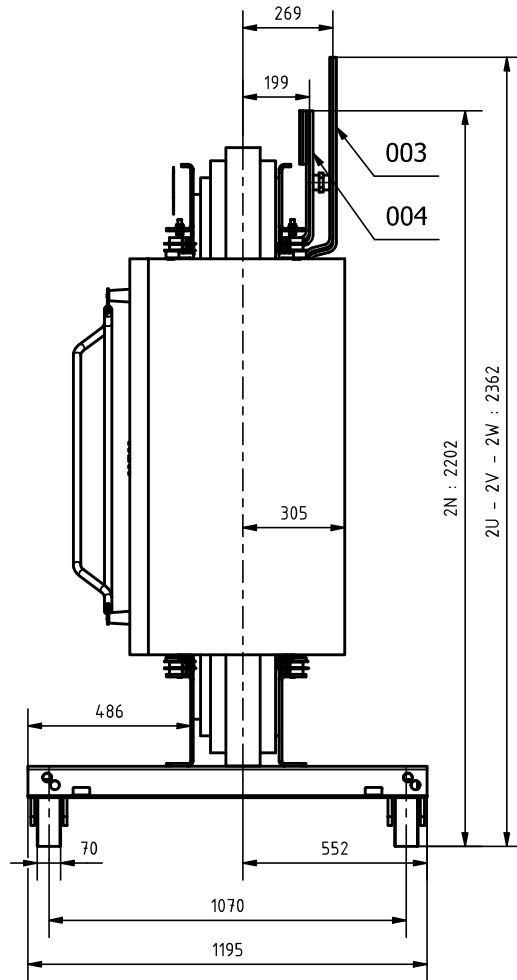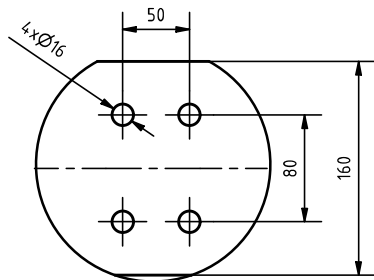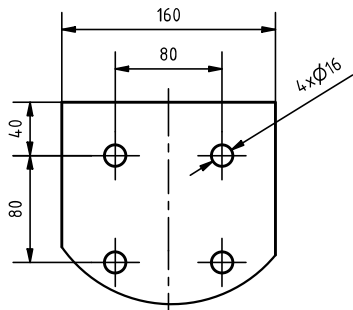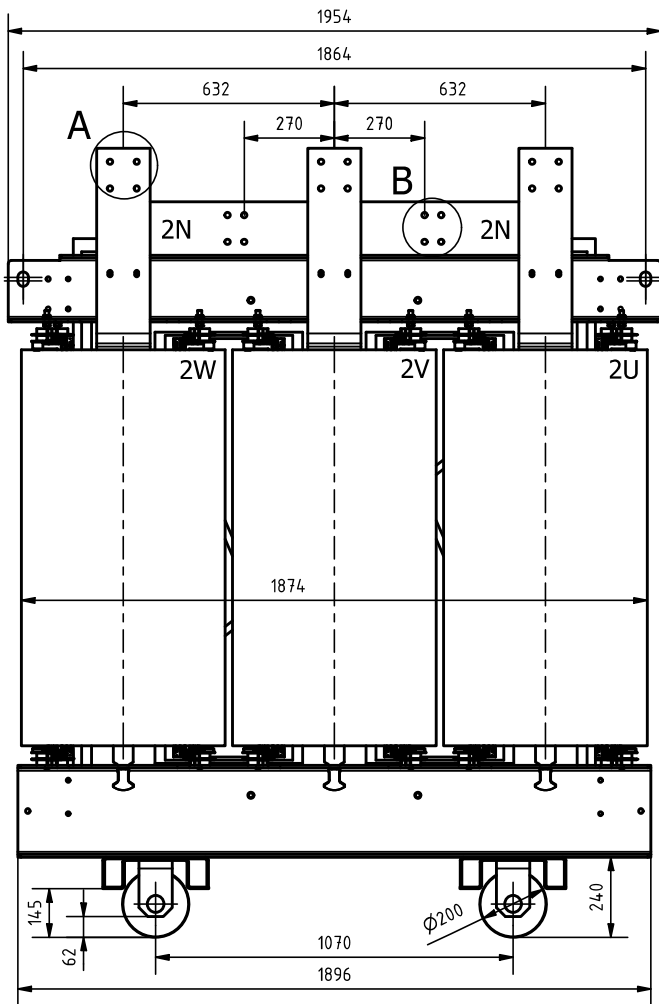

POZYCJA A GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 2x 10
Mark A aluminium thickness: 2x10

POZYCJA B GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 2x 10
Mark B aluminium thickness: 2x 10

POZYCJA C GRUBOŚĆ MIEDZI: 4
Mark C copper thickness: 4

RESICAST 2500/15,75

4-055422-020

0