

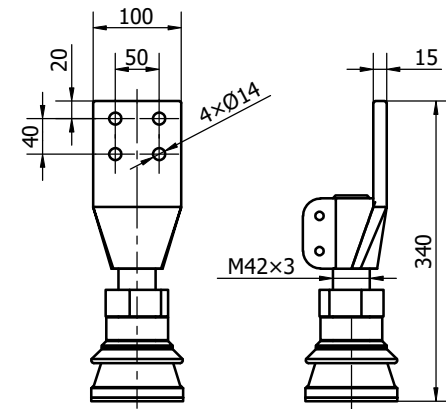
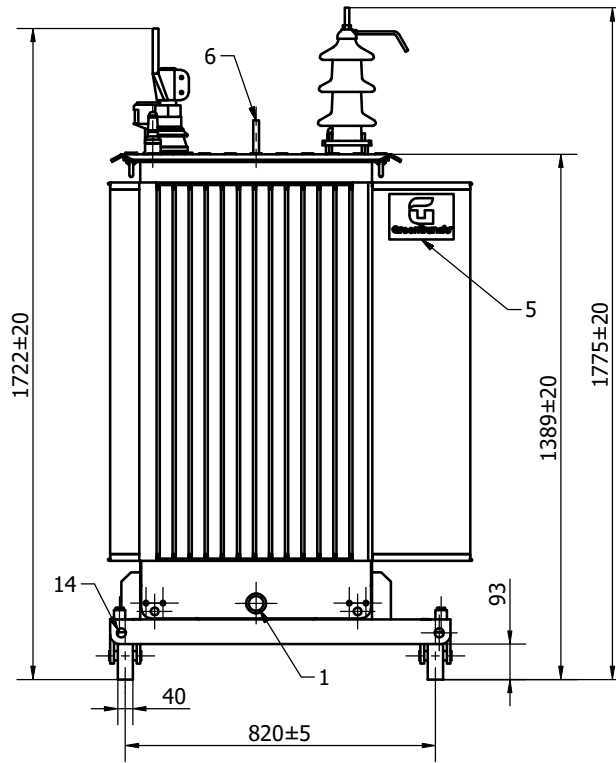
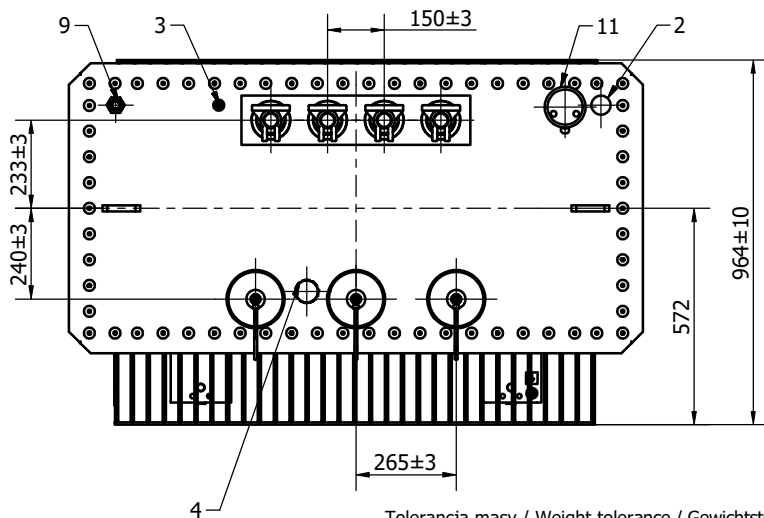



Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana lub rozpowszechniana.
This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed

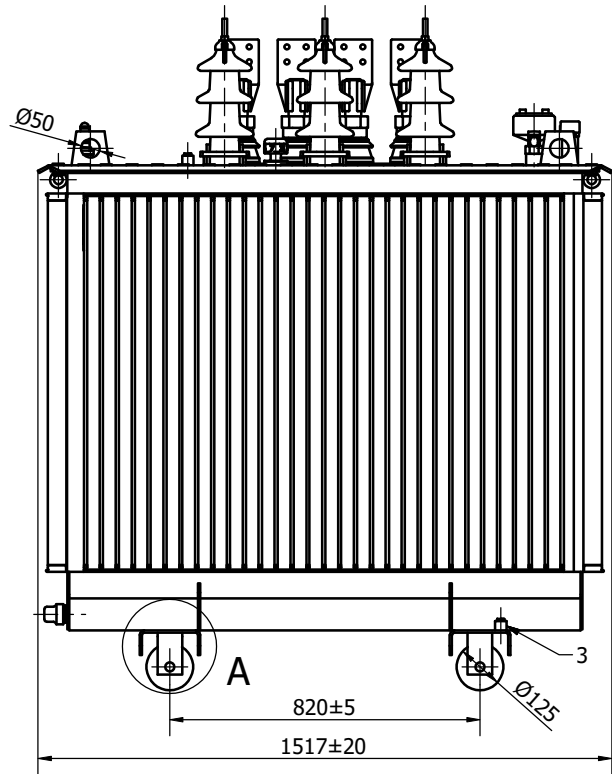

Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen / Raccordement BT



Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux

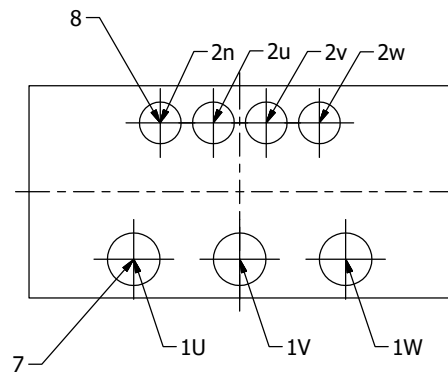

Wposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement

1	Zawór spustowy A31 DIN 42551
2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zacsepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8	Przepust DN DT 1/2000 DIN 42530
9	Olejowskaz
10	---
11	Termometr 2K
12	---
13	---
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile

SPHERA DT 1000/21 21000/±2x2,5%/420 V/V Dyn5
RAL 7033, Olej nieinhibowany - 610 kg, Masa całkowita - 3115 kg, Materiał cewek - Al./Al.

Zaprojektowany przez K.Sarecki	Sprawdzony przez M.Kurpas	Zatwierdzony przez R.Kwoska	Data 2023-10-19	Data 2023-10-19
GreenTransfo			WDT: 4-060114	
060114			Wydanie 1 / 1	Arkusze 1 / 1