

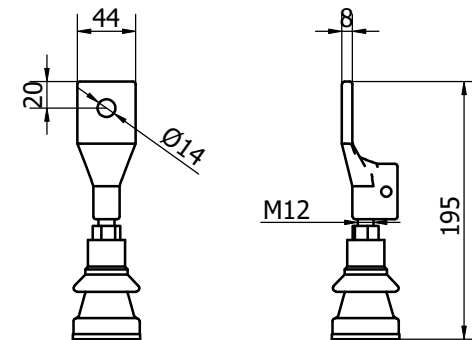
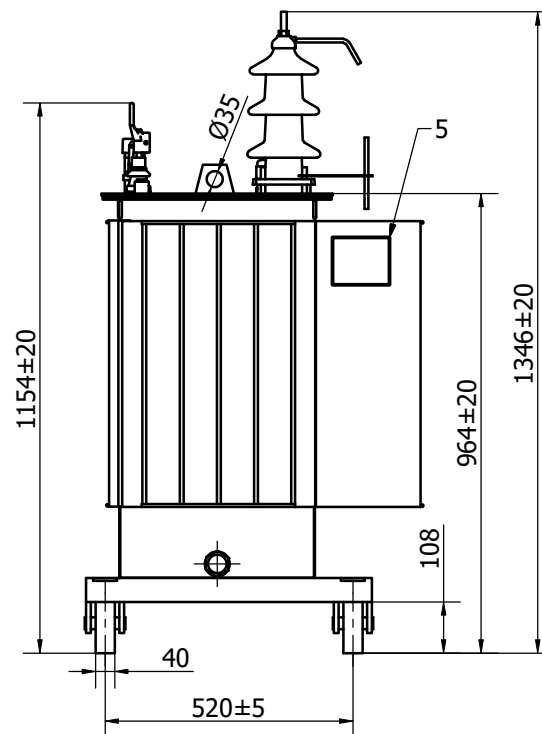


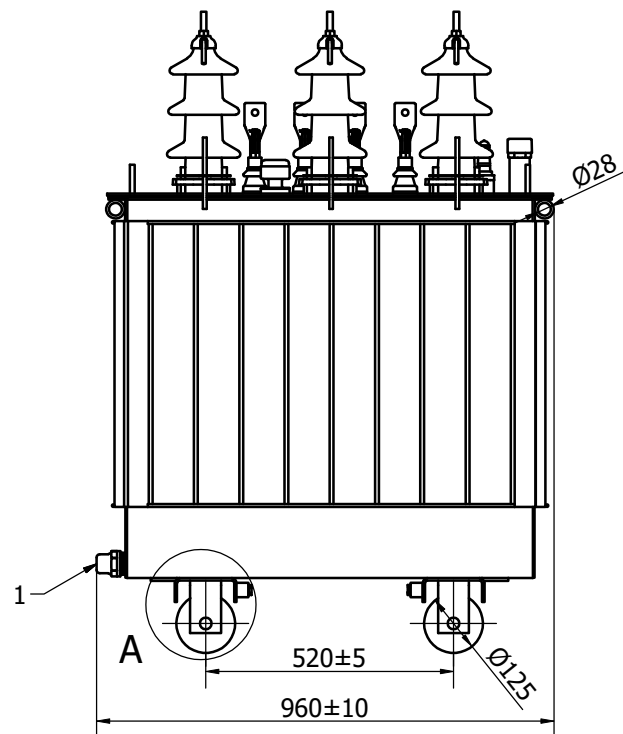

Izolator DN / LV bushing / US Durchführungen / Raccordement BT

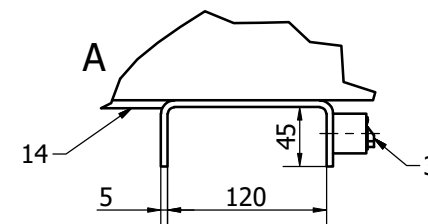

Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux

Wposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement

1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zacsepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8	Przepust DN DT 1/250 DIN 42530
9	Olejowskaz
10	---
11	---
12	---
13	---
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile	
SPHERA DT 100/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5	
RAL 7033, Masa oleju 140 kg, Masa całkowita 720 kg, Materiał cewek - Al. / Al.	

Zaprojektowany przez K.Zniszczoł	Sprawdzony przez S.Gadomski	Zatwierdzony przez M.Paczena	Data 2021-04-29
GreenTransfo		WDT 4-057853	
057853.rev.2		Wydanie 1	Arkusz 1 / 1