

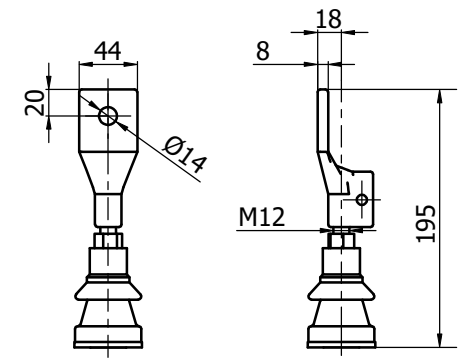
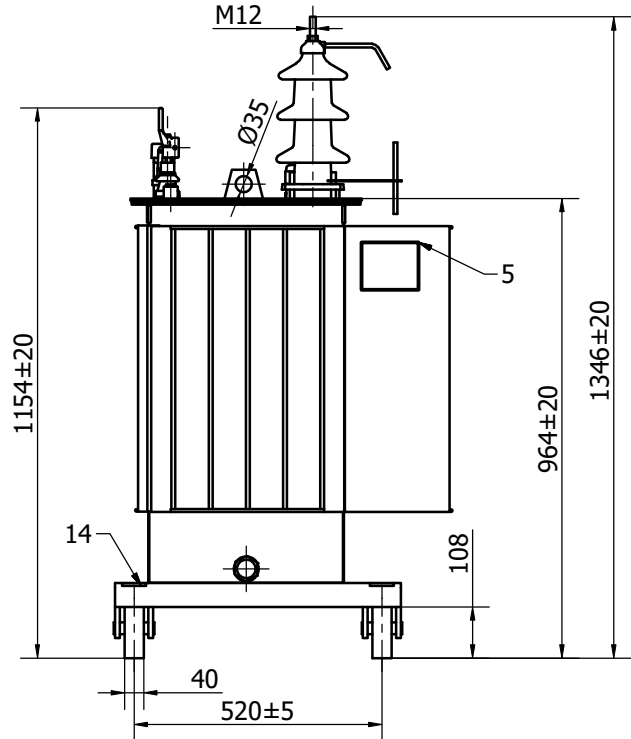
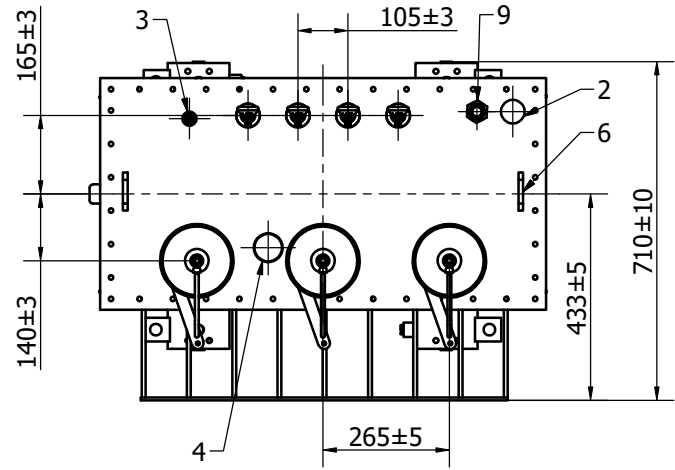


Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed

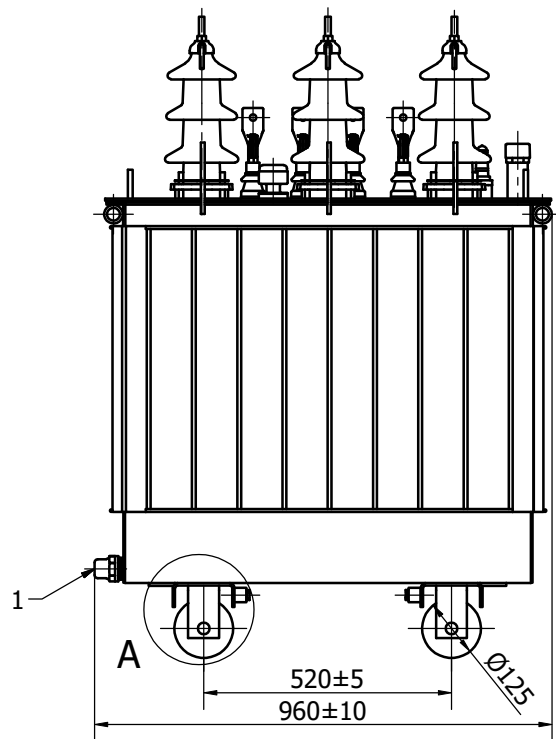


Izolator DN / LV bushing / US Durchführungen / Raccordement BT

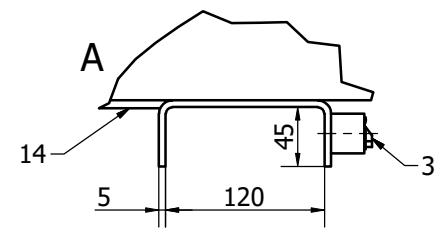

Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement

1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zacsepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8	Przepust DN DT 1/250 DIN 42530
9	Olejowskaz
10	---
11	---
12	---
13	---
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

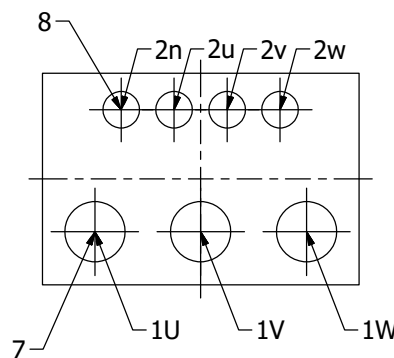

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

A	Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data		A
					K. Górka	K. Zniszczoł	M. Paczena			2024-03-11		
	SPHERA DT 100/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5							WDT 4-059643				
	RAL 7033, Masa oleju 140 kg, Masa całkowita 720 kg, Materiał cewek - Al. / Al.							059643		Wydanie	Arkusz	
										1 / 1		