
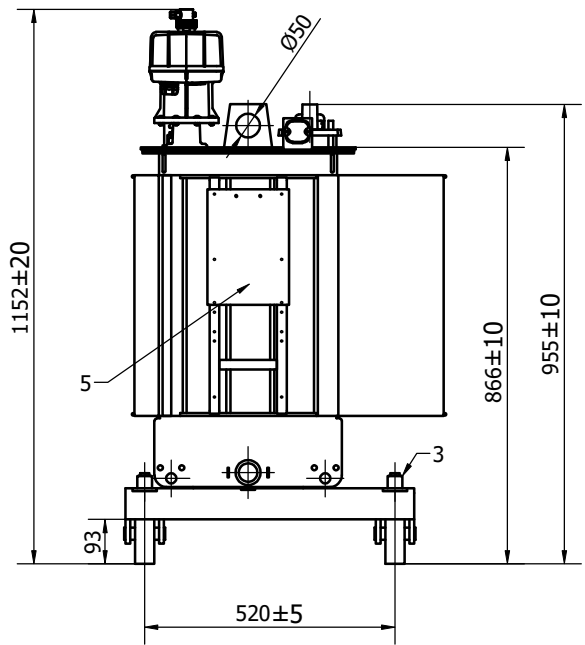
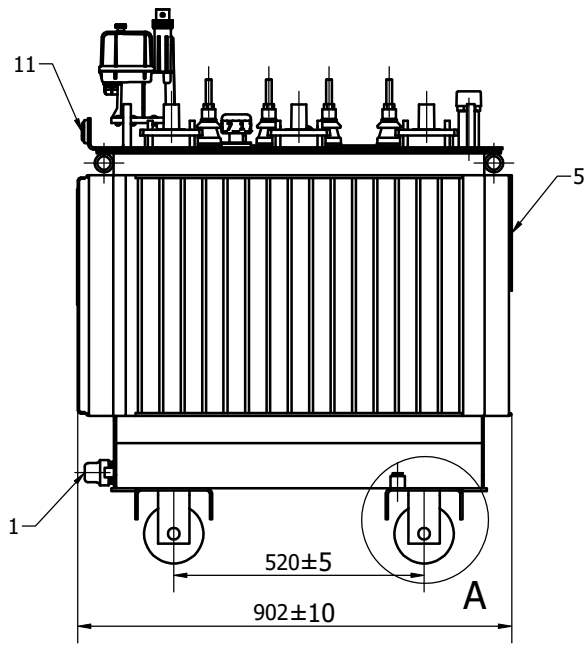
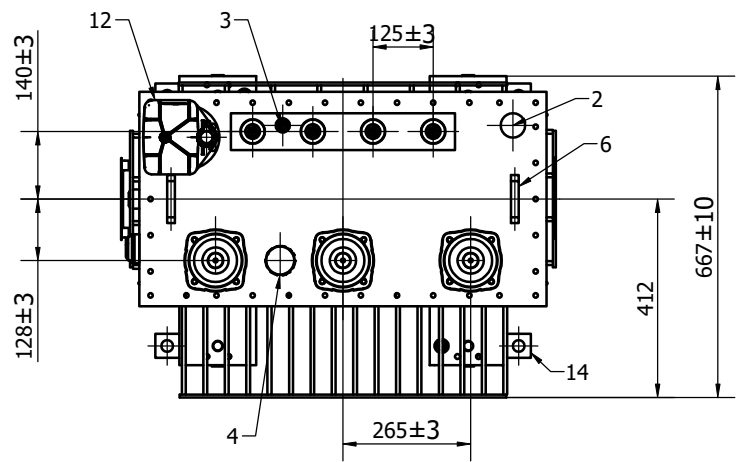


Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen /
Raccordement BT

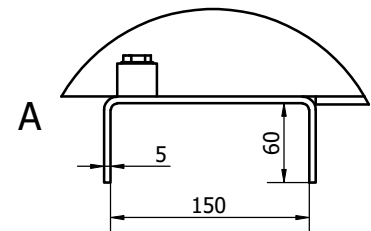

Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux		Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
		1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
		2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
		3	Zacisk uziemiający M12
		4	Głowica przełącznika zaczeów
		5	Tabliczka znamionowa
		6	Ucha transportowe
		7	Przepust GN K 180 AR-3/J EN 50180
		8	Przepust DN DT 1/250 DIN 42530
		9	---
		10	---
		11	Omni-ID Exo 750
		12	DMCR
		13	---
		14	Ucha do ciągnięcia
		15	---
		16	---
		17	---

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile

SPHERA DT 160/15,75 15750/±3x2,5%/420 V/V Dyn5
Masa oleju 115 kg, Masa całkowita 775 kg, Materiał cewek - Cu. / Cu.

Zaprojektowany przez S.Gadomski	Sprawdzony przez K.Sarecki	Zatwierdzony przez M.Paczena	Data 2025-02-07	Data 2025-02-07
			WDT 4-059163-002	
059163-002.rev.1			Wydanie	Arkusz 1 / 1