

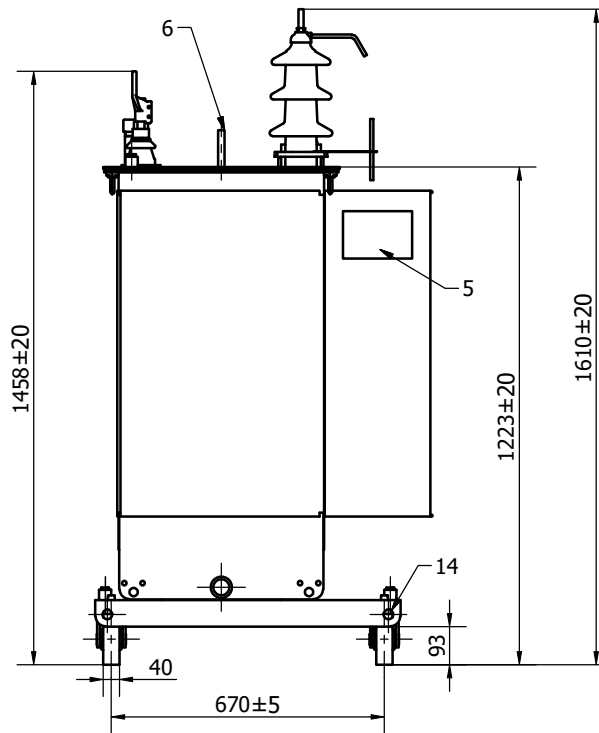
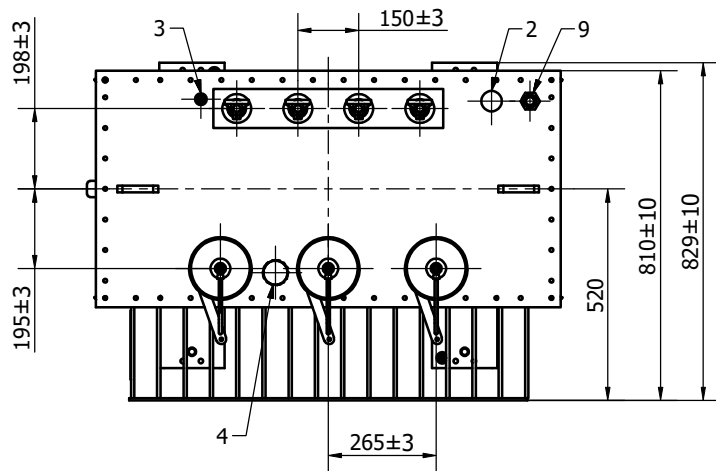



Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed

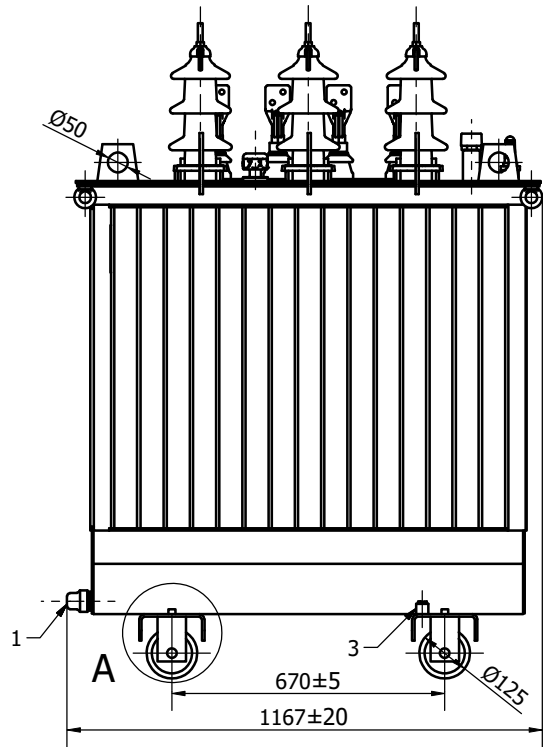


Mefta Green Transfo Energy Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 52, 43-190 MIKOŁÓW, POLAND
tel +48 32 77 28 222

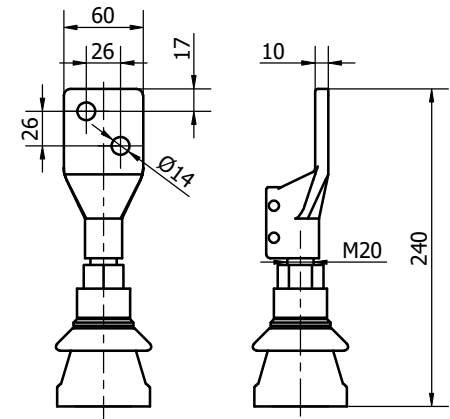

Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen /
Raccordement BT



Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux

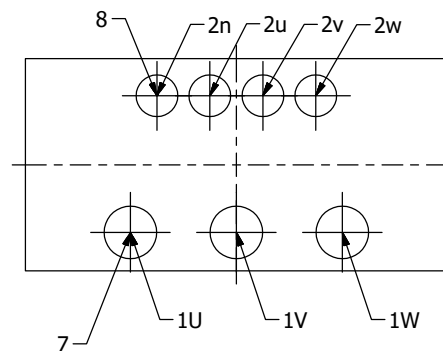

Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement

1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zacsepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8	Przepust DN DT 1/630 DIN 42530
9	Olejowskaz
10	---
11	---
12	---
13	---
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile

SPHERA DT 400/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5
RAL 7033, Masa oleju 310 kg, Masa całkowita 1620 kg, Materiał cewek - Al. / Al.

Zaprojektowany przez K.Sarecki	Sprawdzony przez S.Gadomski	Zatwierdzony przez R.Kwoska	Data 2023-06-13
GreenTransfo		WDT 4-059583	
059583 rev.1		Wydanie	Arkusz
		1 / 1	