


Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części jak i w całości są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana.

This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.

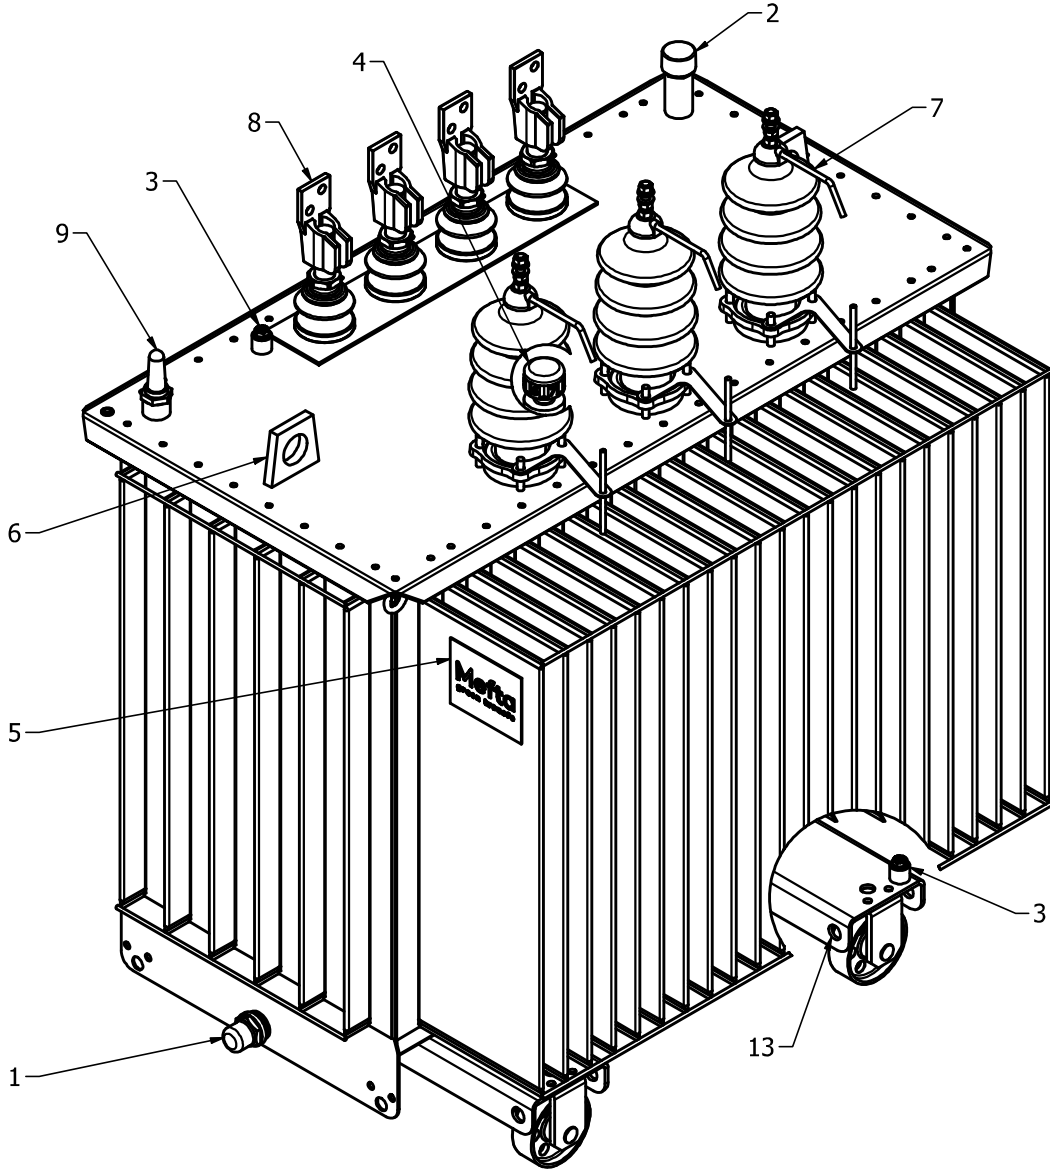




Wposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
1	Zawór spustowy C2-A (22)
2	Rura wlewu + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zaczepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN 24-250/P2 EN 50180
8	Przepust DN DT 1/1250 EN 50386
9	Olejowskaz
10	---
11	---
12	---
13	Ucha do ciągnięcia
14	---
15	---
16	---
17	---
18	---
19	---
20	---

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 8	RYSUNEK / DRAWING	061008	REV. ---
SPHERA DT 630/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=540W Pk=4600W Uz=6% f=50Hz					ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY	M.Król	DATA/DATE 2025-04-07
					SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY	K.Sarecki	DATA/DATE 2025-04-07
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				1 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY	M.Paczena	DATA/DATE 2025-04-07
RAL 7033	Olej nieinhibowany 350 kg	Masa całkowita 1945 kg	Materiał cewek Al./Al.				




Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części jak i w całości są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana.

This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.

Mefta Green Transfo Energy Poland Sp. z o.o.,
ul.Żwirki i Wigury 52, 43-190 MIKOŁÓW, POLAND tel +48 32 77 28 222

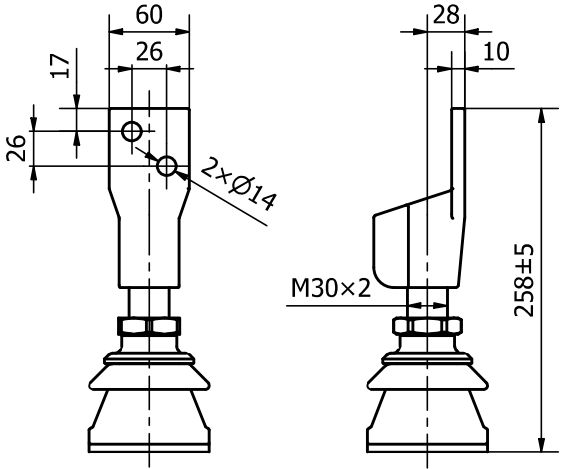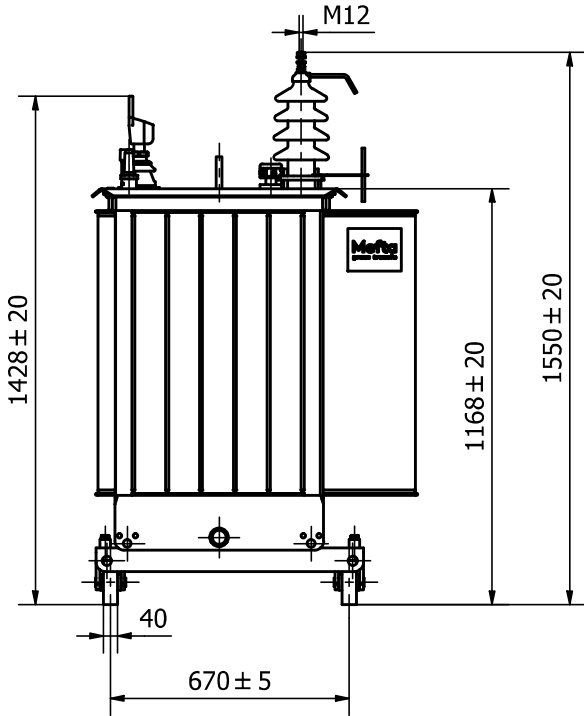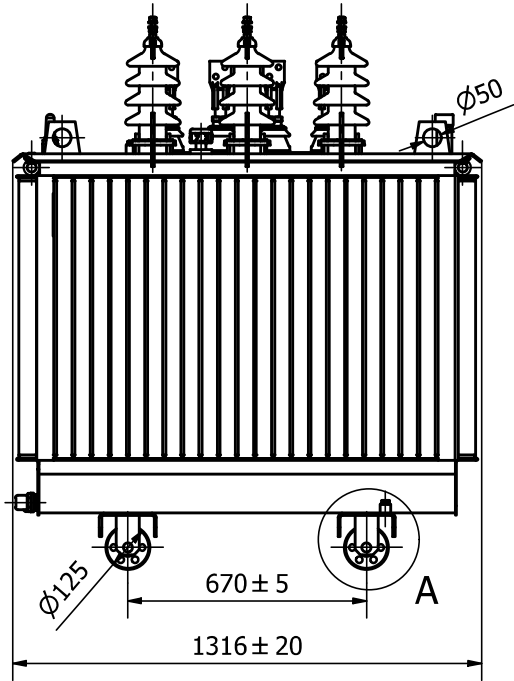

Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen / Raccordement BT

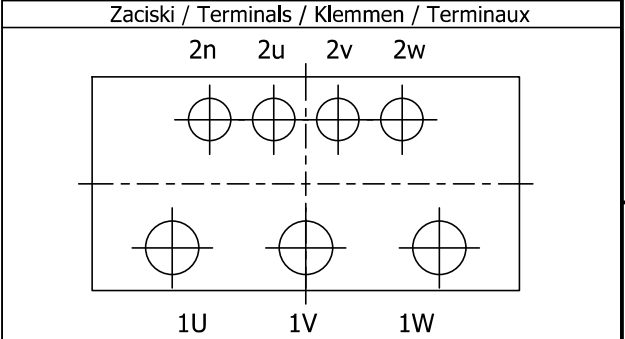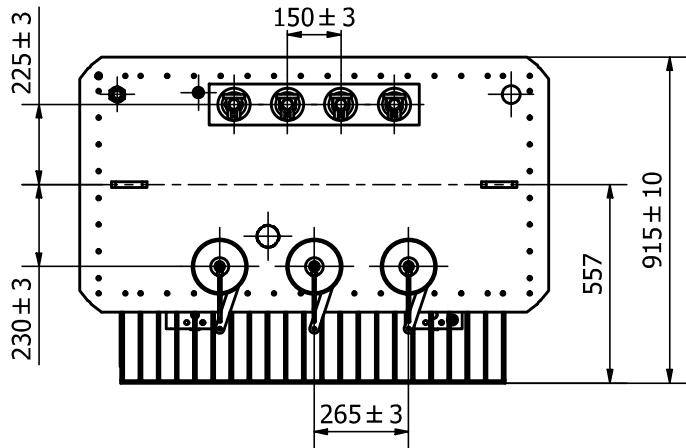

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 15	RYSUNEK / DRAWING 061008		REV. ---	
SPHERA DT 630/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=540W Pk=4600W Uz=6% f=50Hz						ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY M.Król		
				SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY K.Sarecki		DATA/DATE 2025-04-07		
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				2 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY M.Paczena		DATA/DATE 2025-04-07	
RAL 7033 Olej nieinhibowany 350 kg Masa całkowita 1945 kg Materiał cewek Al./Al.								