


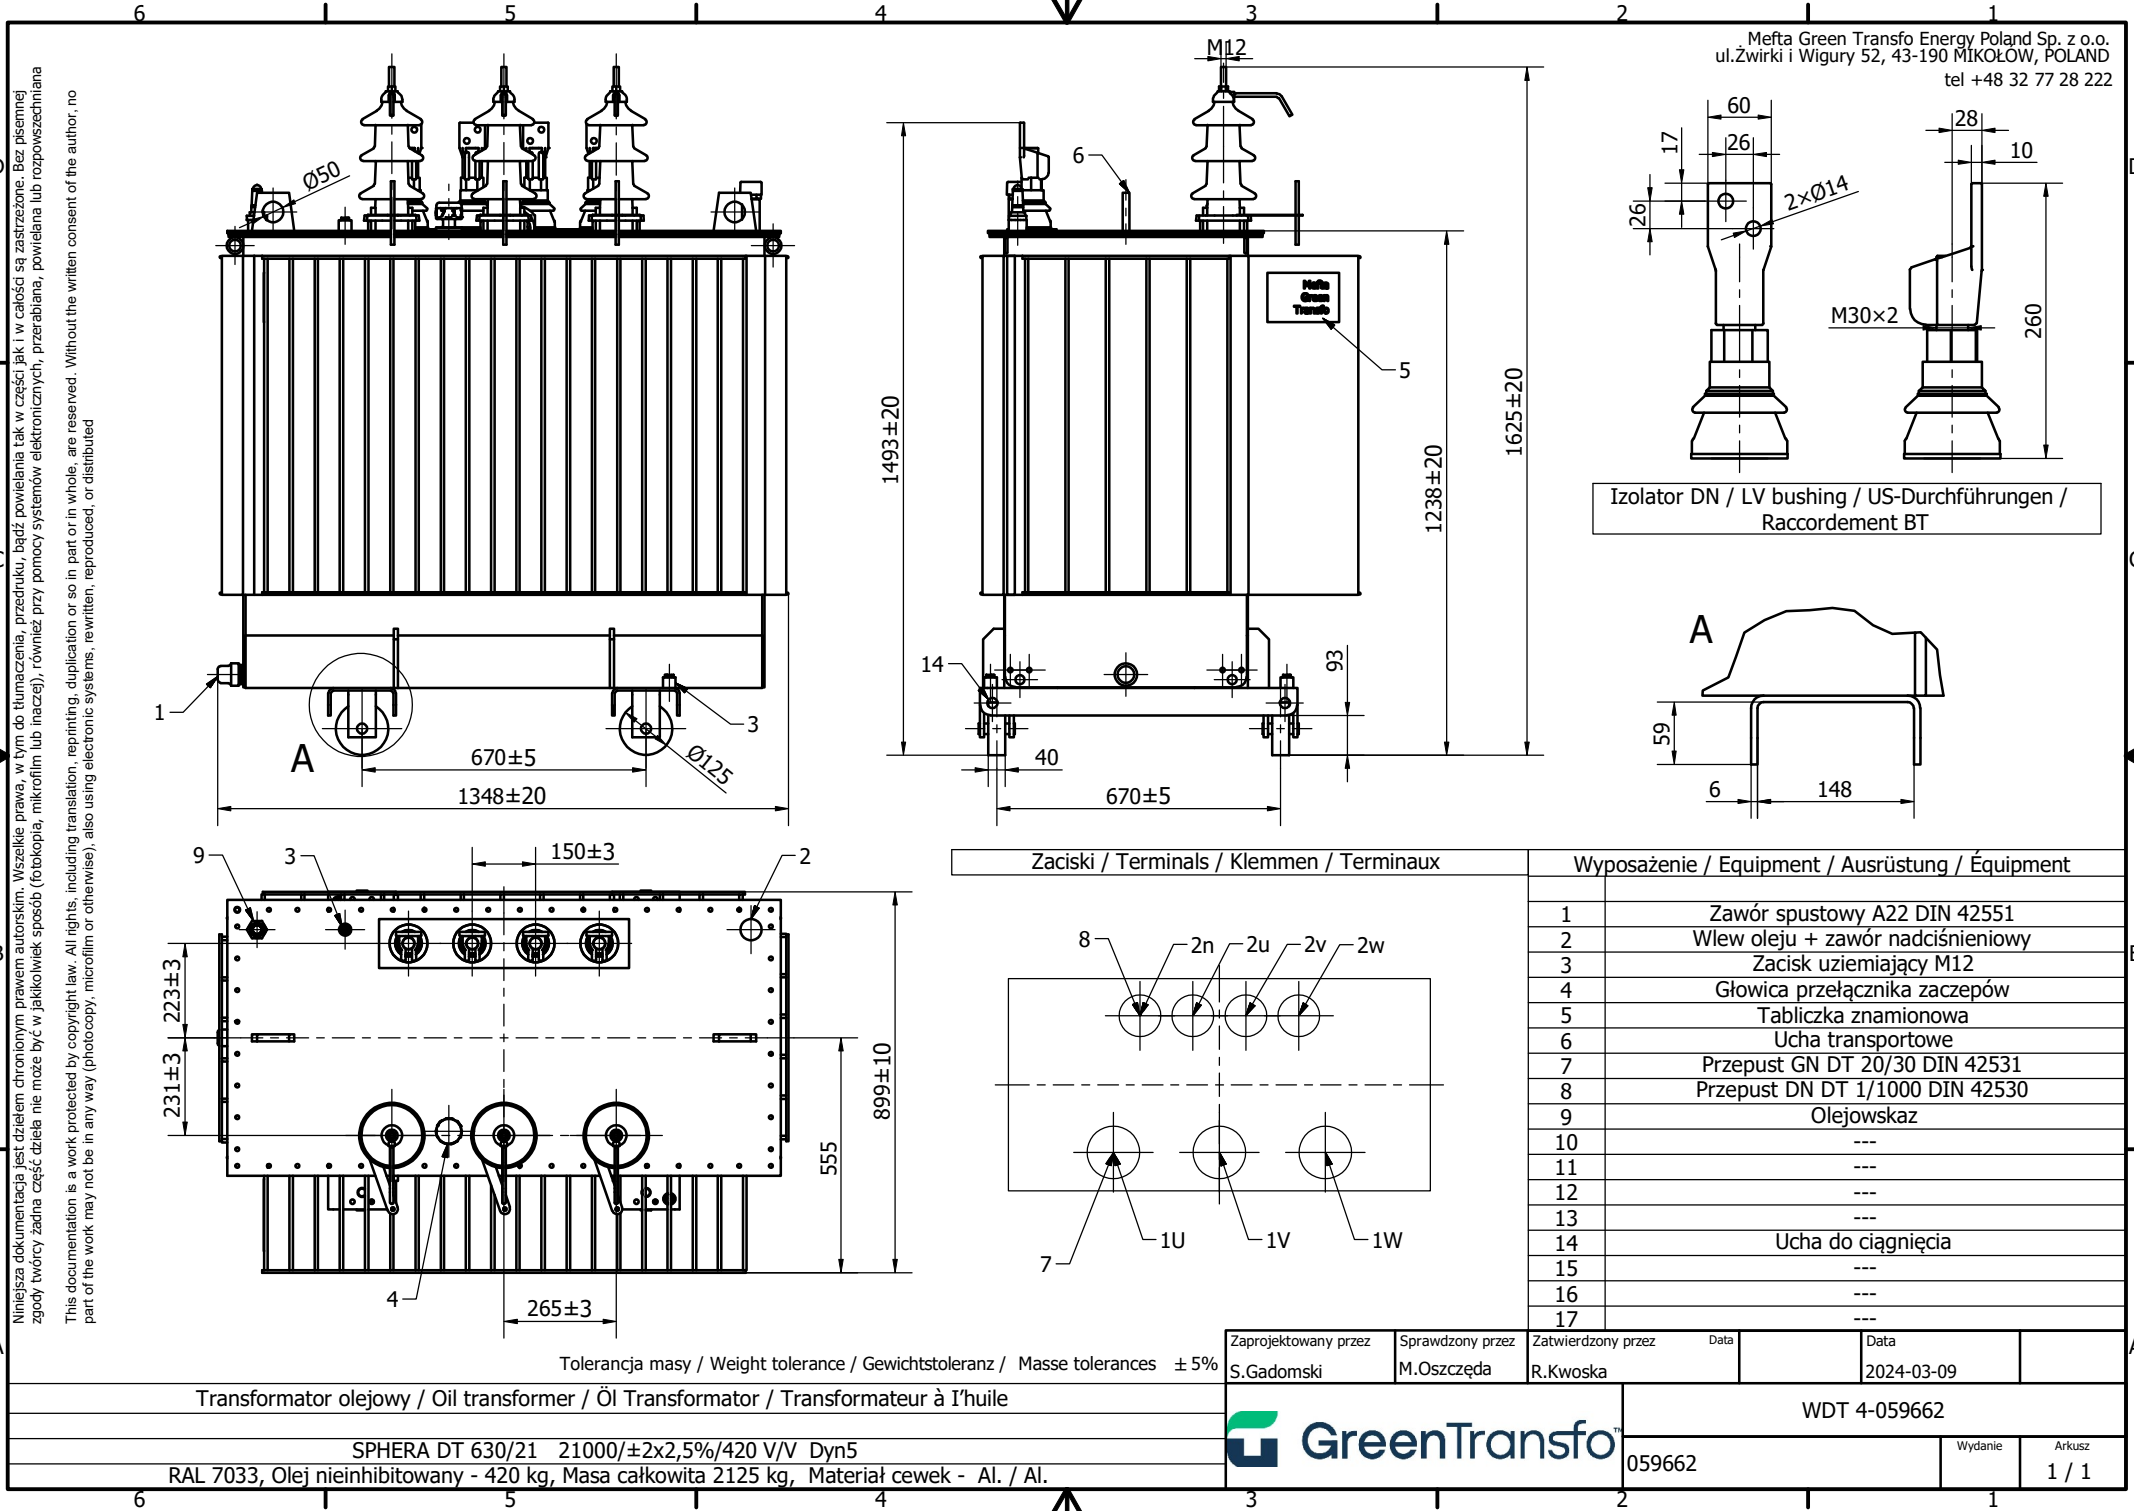

Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.

Mefta Green Transfo Energy Poland Sp. z o.o.
ul.Żwirki i Wigury 52, 43-190 MIKOŁÓW, POLAND
tel +48 32 77 28 222

Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux		Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
1		Zawór spustowy A22 DIN 42551	
2		Wlew oleju + zawór naciśnieniowy	
3		Zaczep uziemiający M12	
4		Głowica przełącznika zaczepów	
5		Tabliczka znamionowa	
6		Ucha transportowe	
7		Przepust GN DT 20/30 DIN 42531	
8		Przepust DN DT 1/1000 DIN 42530	
9		Olejowskaz	
10		---	
11		---	
12		---	
13		---	
14		Ucha do ciągnięcia	
15		---	
16		---	
17		---	

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ±5%		Zaprojektowany przez S.Gadomski	Sprawdzony przez M.Oszczęda	Zatwierdzony przez R.Kwoska	Data 2024-03-09	Data	
Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile		GreenTransfo™				WDT 4-059662	
SPHERA DT 630/21 21000/±2x2,5%/420 V/V Dyn5		059662				Wydanie	
RAL 7033, Olej nieinhibowany - 420 kg, Masa całkowita 2125 kg, Materiał cewek - Al. / Al.						Arkusz	
						1 / 1	