

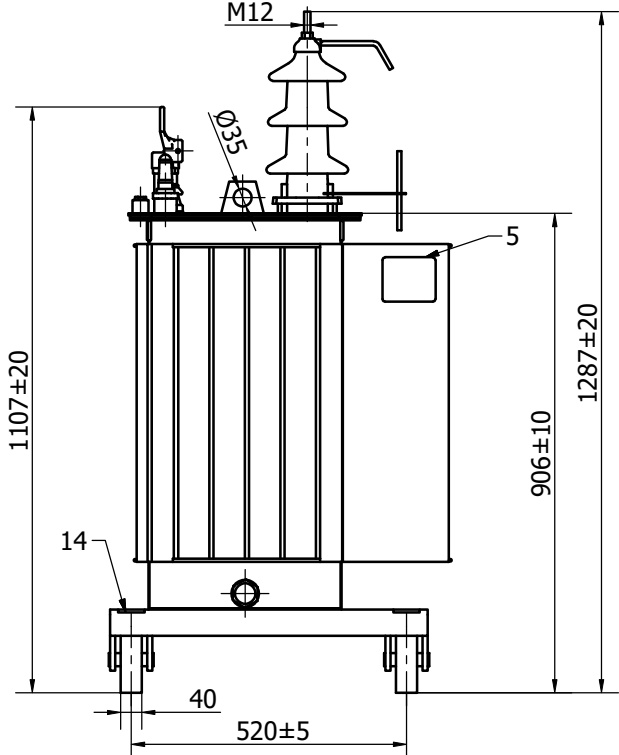
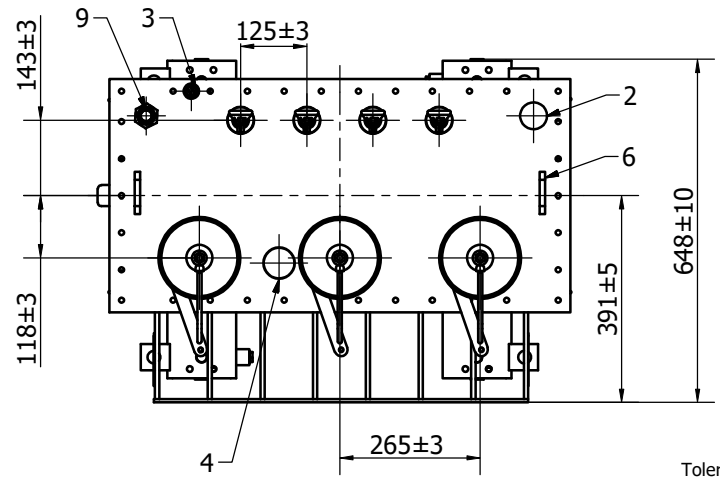



Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana.
This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed

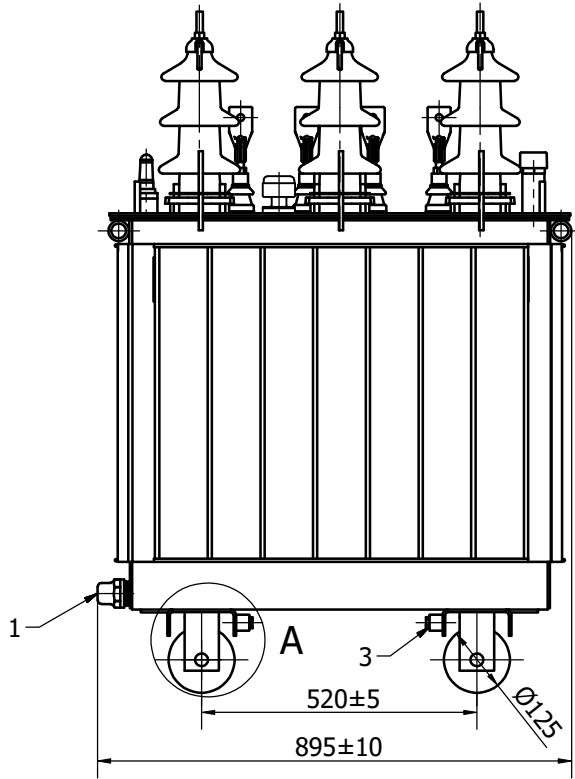

Mefta Green Transfo Energy Poland Sp. z o.o.
ul.Żwirki i Wigury 52, 43-190 MIKOŁÓW, POLAND
tel +48 32 77 28 222

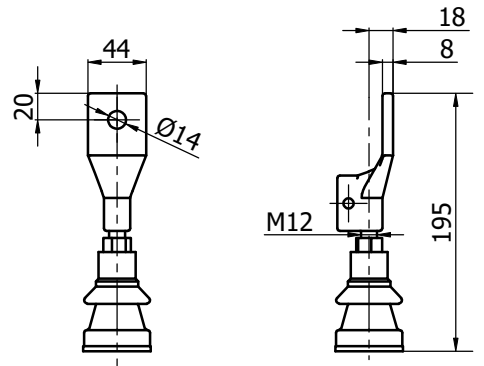


Izolator DN / LV bushing / US Durchführungen / Raccordement BT



Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux

Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement

1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zacsepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8	Przepust DN DT 1/250 DIN 42530
9	Olejowskaz
10	---
11	---
12	---
13	---
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

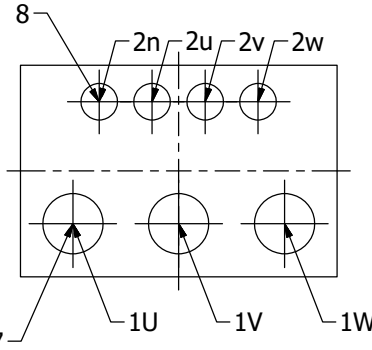

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile			Zaprojektowany przez K. Górską	Sprawdzony przez K. Zniszczoł	Zatwierdzony przez M. Paczena	Data 2024-03-08	Data	
SPHERA DT 63/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5			GreenTransfo		WDT 4-059642			
RAL 7033, Masa oleju nieinhibitowanego 110 kg, Masa całkowita 540 kg, Materiał cewek - Al. / Al.			059642		Wydanie		Arkusz	
							1 / 1	