
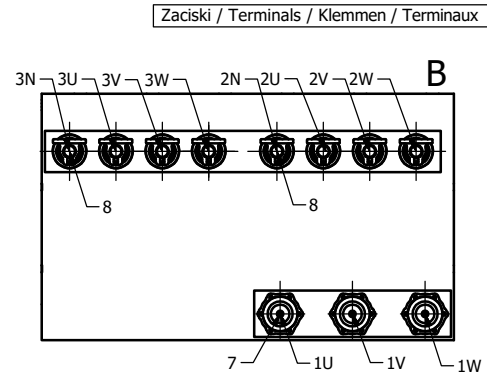

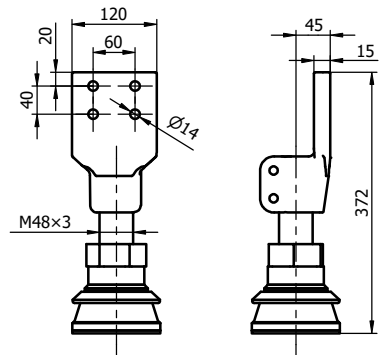
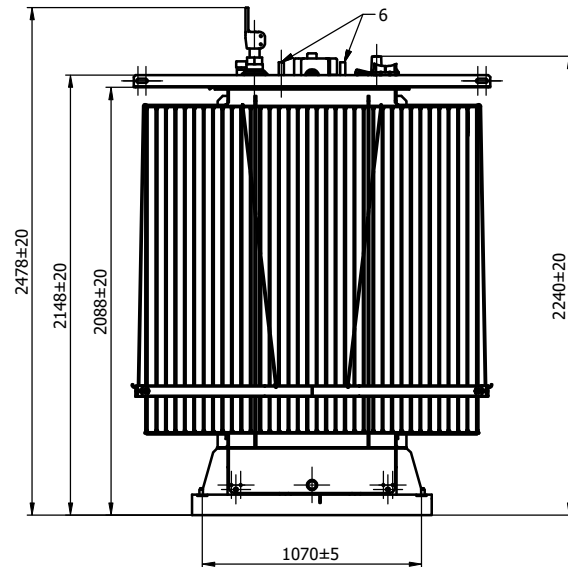


Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed

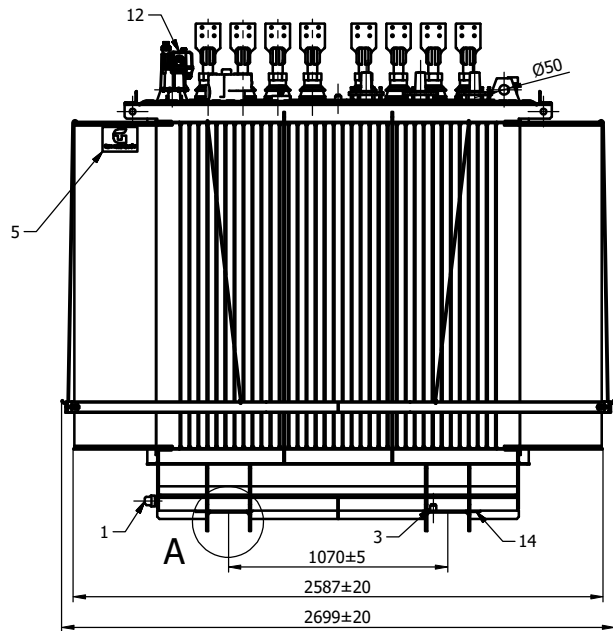

Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équippement	
1	Zawór spustowy C2-C (40)
2	Wlew oleju
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zaczeppów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN K400AR-3/J 20kV
8	Przepust DN DT 1/3150 EN 50386
9	---
10	---
11	PRV50
12	DMCR
13	Wsporniki
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

Zaprojektowany przez S.Gadomski	Sprawdzony przez M.Paczena	Zatwierdzony przez R.Kwoska	Data	Data
				2024-08-02

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%	
Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile	
SPHERA DT 6500/15,75 15750/±2x2,5%/800/800 V/V Dyn5yn5	
RAL 7033, Olej nieinhibowany - 2410 kg, Masa całkowita - 10525 kg, Materiał cewek - Al./Al.	



WDT: 4-060362	
4-060362.rev.2	Wydanie 1 / 1