


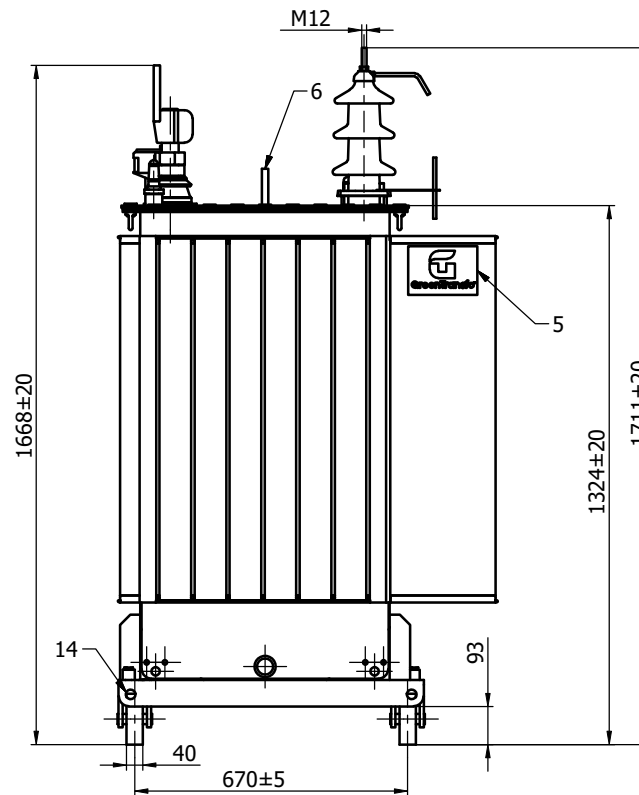
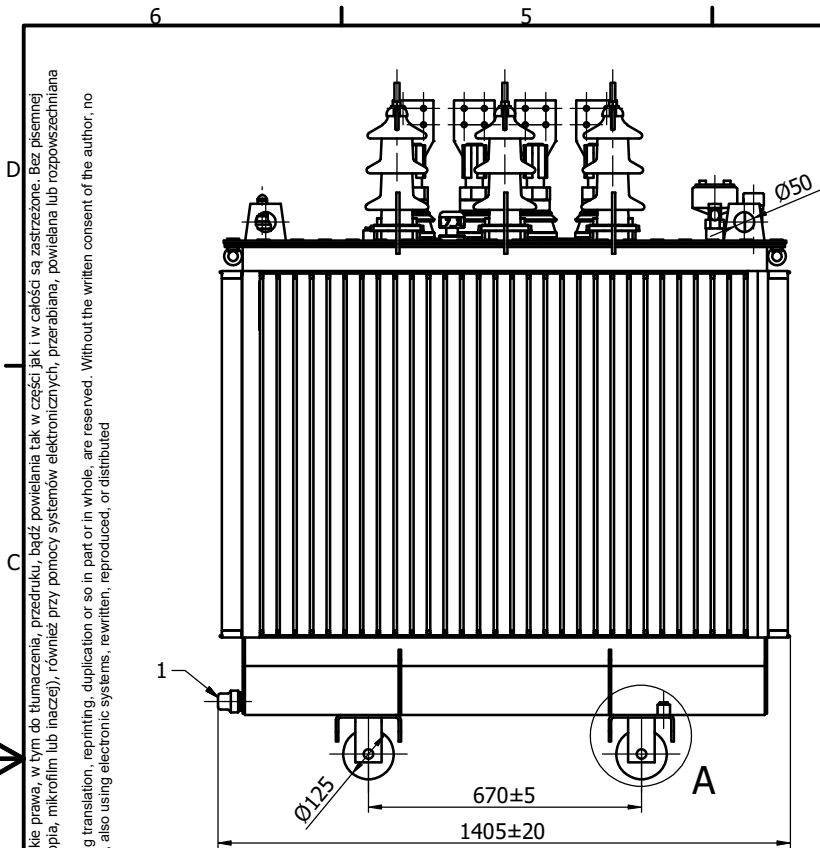
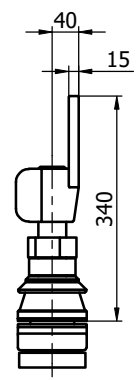
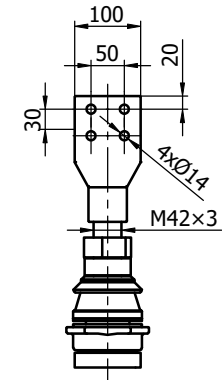


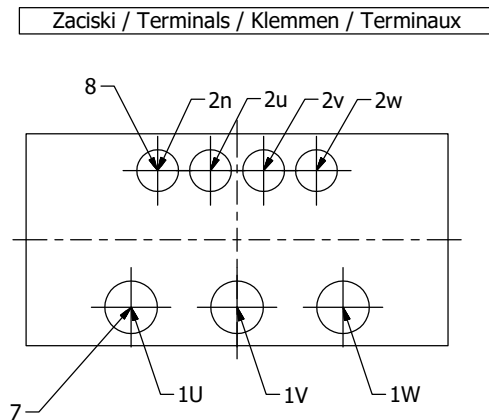

Mefta Green Transfo Energy Poland Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 52, 43-190 MIKOŁÓW, POLAND
tel +48 32 77 28 222

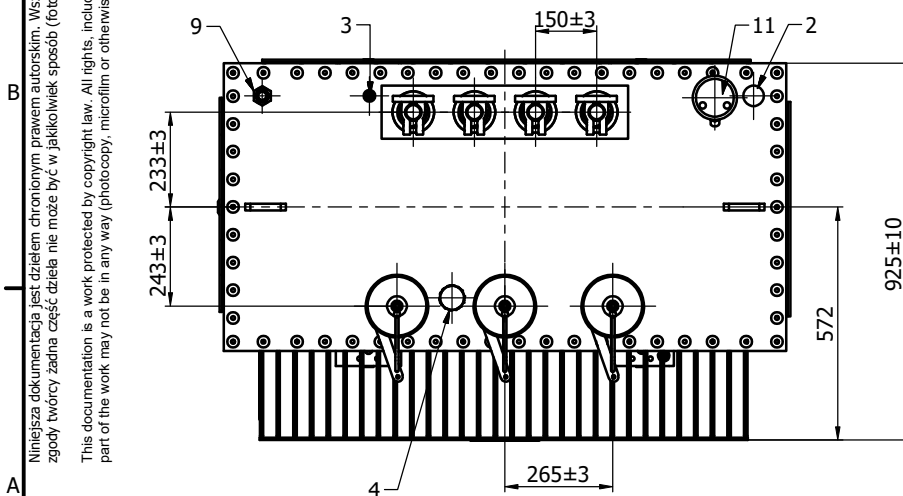

Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen /
Raccordement BT



Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux

Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement

1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zacepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8	Przepust DN DT 1/2000 EN 50386
9	Olejowskaz
10	---
11	Termometr 2K
12	---
13	---
14	Ucha do ciągnięcia
15	---
16	---
17	---

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile

SPHERA DT 800/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5
RAL 7033, Olej nieinhibowany - 525 kg, Masa całkowita - 2615 kg, Materiał cewek - Al./Al.

Zaprojektowany przez A.Dróżdż	Sprawdzony przez M.Niewiara	Zatwierdzony przez R.Kwoska	Data 2023-08-16
GreenTransfo		4-059648	
059648		Wydanie	Arkusze
			1 / 1