


Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana.

This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.

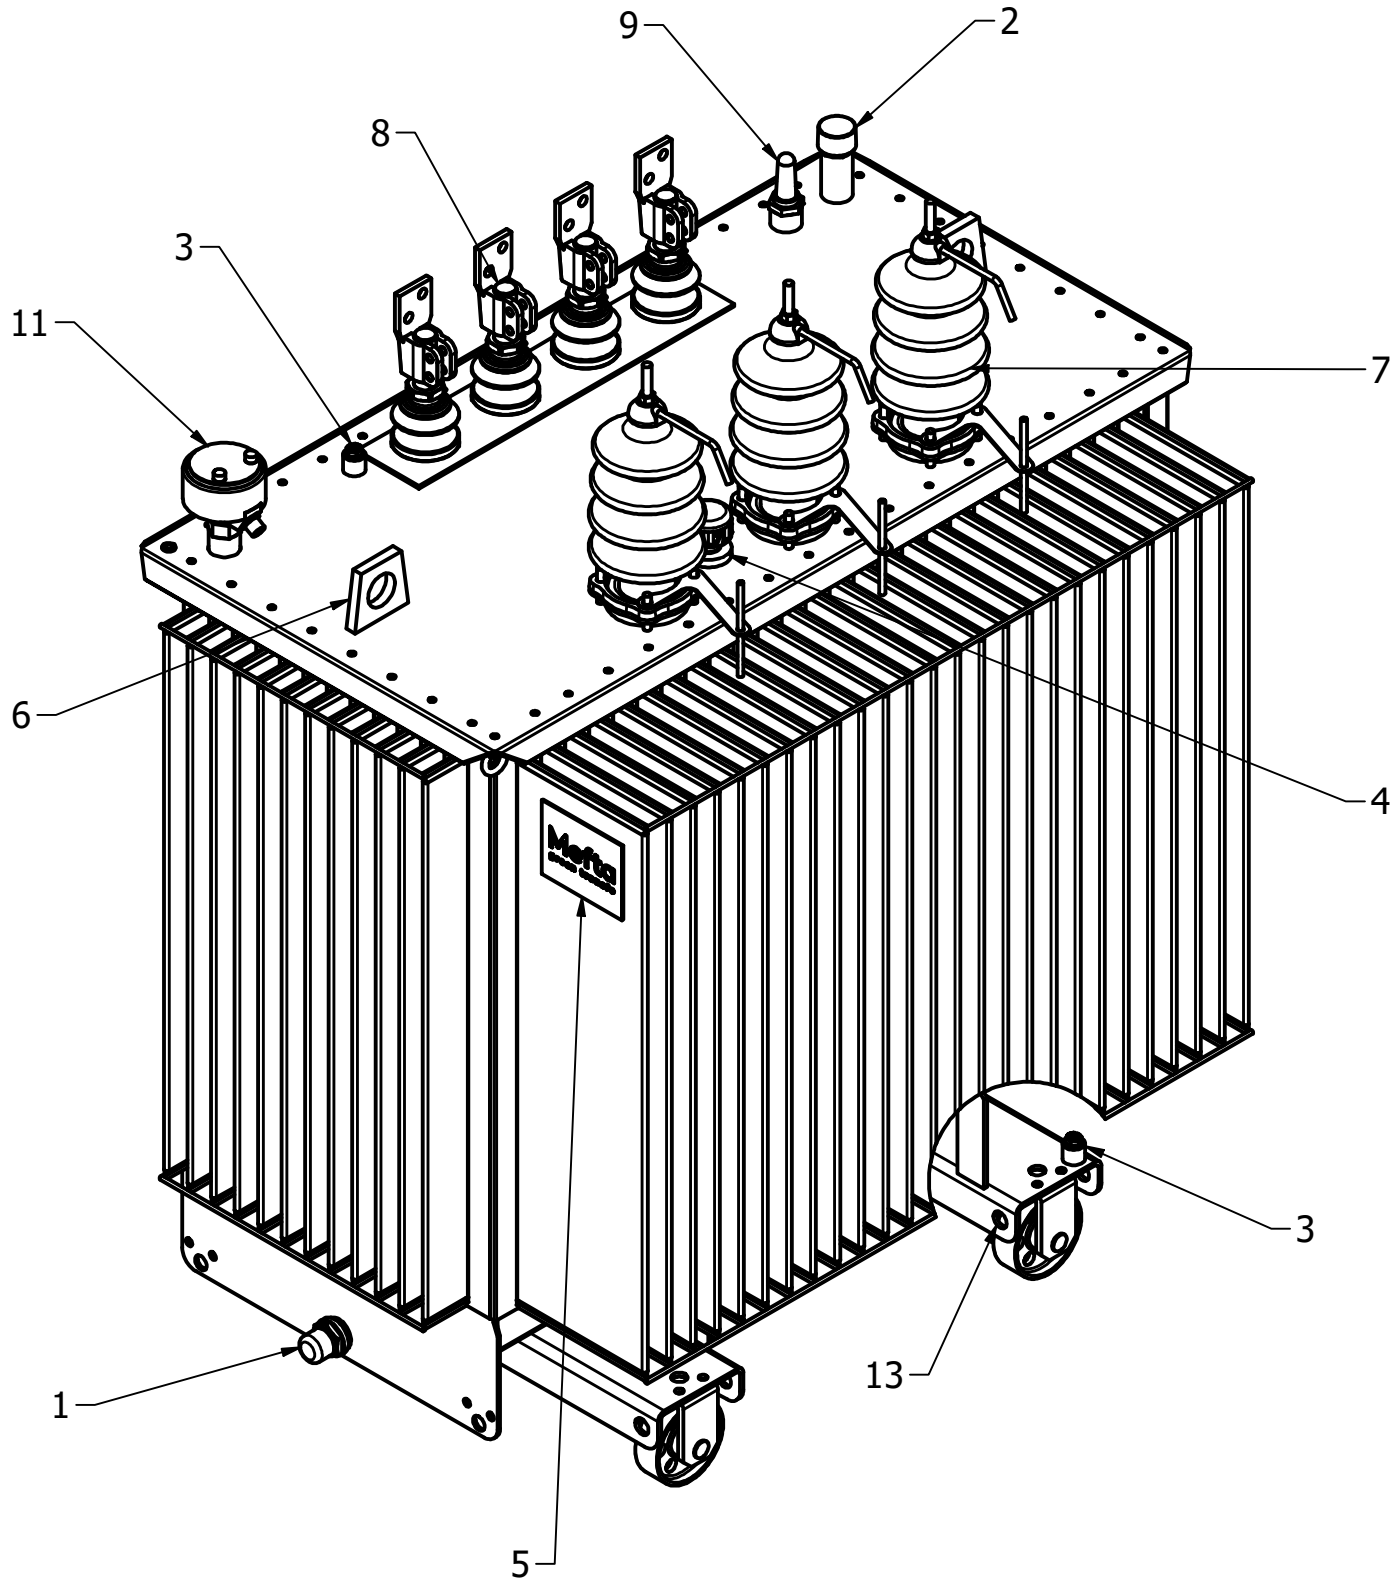





Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
1	Zawór spustowy C2-A (22)
2	Rura wlewu + zawór nadciśnieniowy
3	Zacisk uziemiający M12
4	Głowica przełącznika zaczepów
5	Tabliczka znamionowa
6	Ucha transportowe
7	Przepust GN 24-250/P2 EN 50180
8	Przepust DN DT 1/1250 EN 50386
9	Olejowskaz
10	---
11	Termometr 2K
12	---
13	Ucha do ciągnięcia
14	---
15	---
16	---
17	---
18	---
19	---
20	---

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 10	RYSUNEK / DRAWING 061009	REV. ---
SPHERA DT 800/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5						
Po=585W Pk=6000W Uz=6% f=50Hz					ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY M.Pilczek	DATA/DATE 2025-04-26
					SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY M.Baran	DATA/DATE 2025-04-26
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				1 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY M.Paczena	DATA/DATE 2025-04-26
RAL 7033	Olej nieinhibitowany 405 kg	Masa całkowita 2420 kg	Materiał cewek Al./Al.			




This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed.

Mefta Green Transfo Energy Poland Sp. z o.o.,
ul.Żwirki i Wigury 52, 43-190 MIKOŁÓW, POLAND tel +48 32 77 28 222

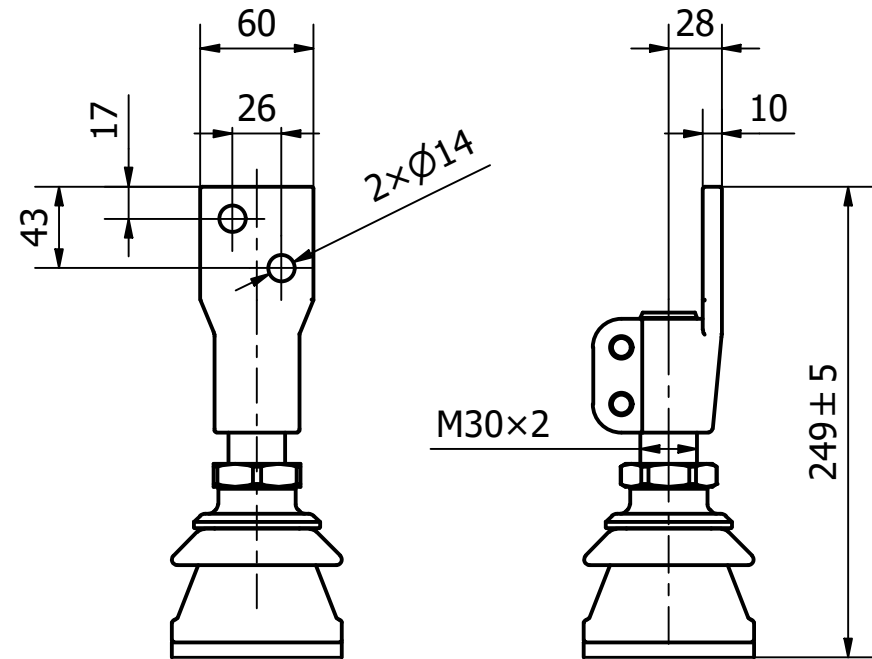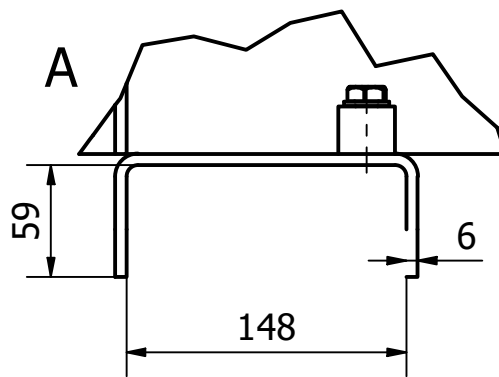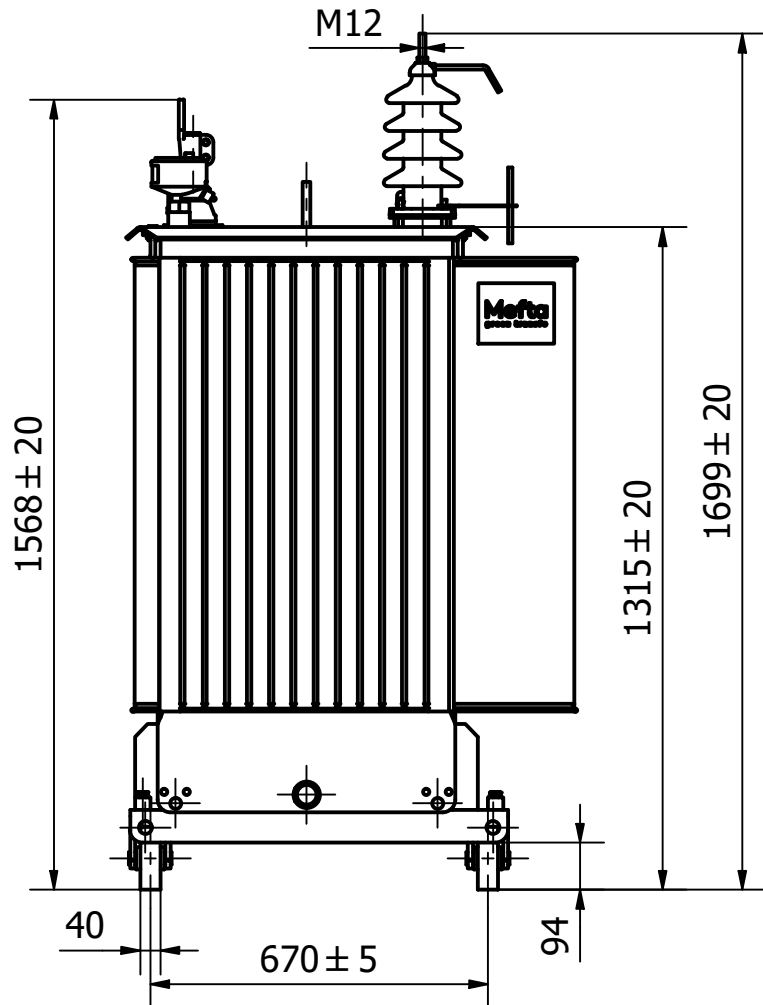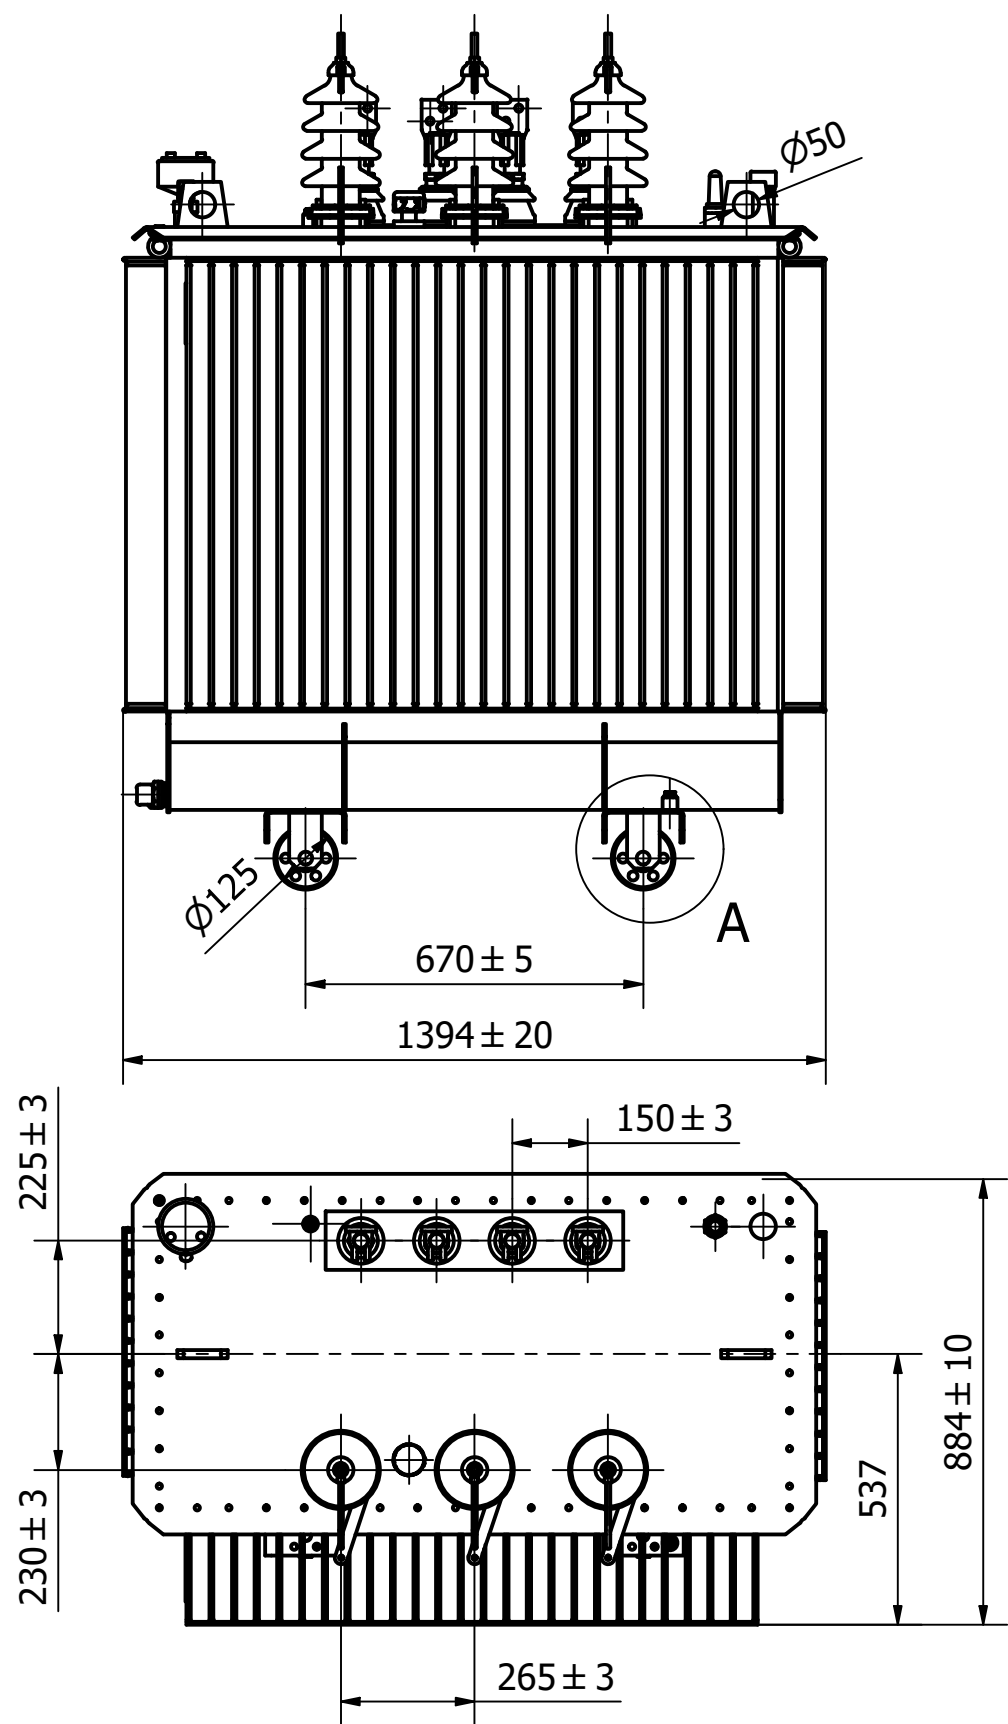

Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen / Raccordement BT

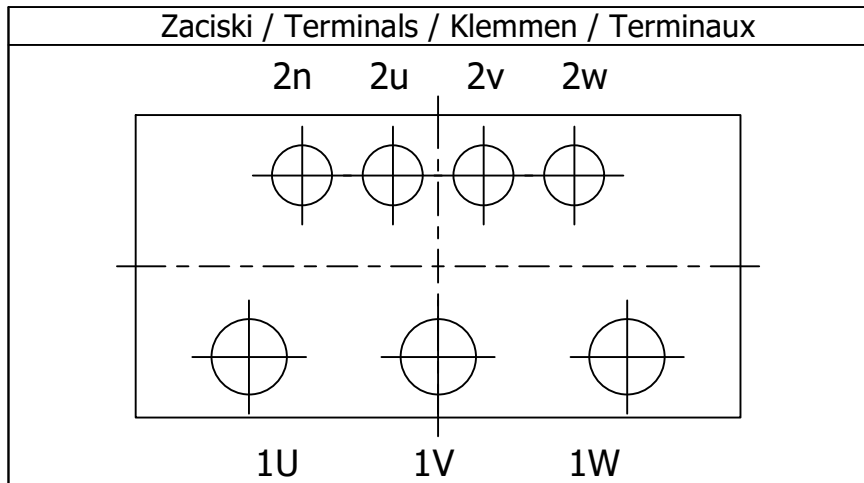

Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile				1 : 15	RYSUNEK / DRAWING 061009	REV. ---
SPHERA DT 800/15,75 15750/±2x2,5%/420 V/V Dyn5 Po=585W Pk=6000W Uz=6% f=50Hz					ZAPROJEKTOWAŁ / DESIGNED BY M.Pilczek	DATA/DATE 2025-04-26
					SPRAWDZIŁ / VERIFIED BY M.Baran	DATA/DATE 2025-04-26
Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%				2 / 2	ZATWIERDZIŁ / APPROVED BY M.Paczena	DATA/DATE 2025-04-26
RAL 7033	Olej nieinhibitowany 405 kg	Masa całkowita 2420 kg	Materiał cewek Al./Al.			

