

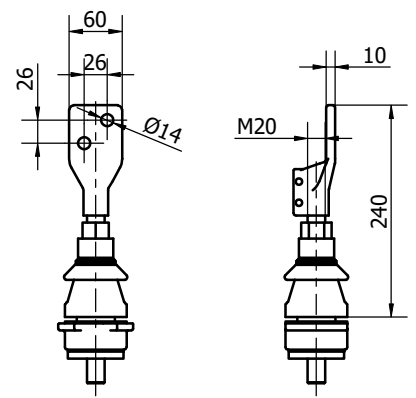
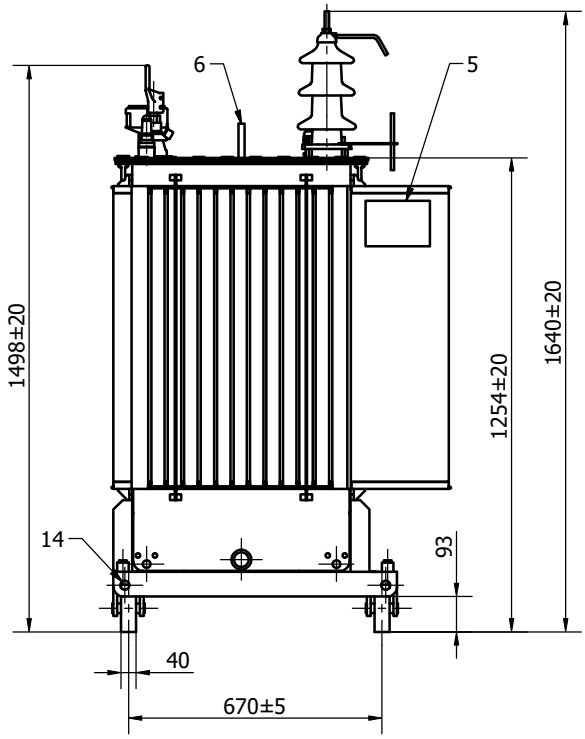


Niniejsza dokumentacja jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerabiana, powielana lub rozpowszechniana. This documentation is a work protected by copyright law. All rights, including translation, reprinting, duplication or so in part or in whole, are reserved. Without the written consent of the author, no part of the work may not be in any way (photocopy, microfilm or otherwise), also using electronic systems, rewritten, reproduced, or distributed

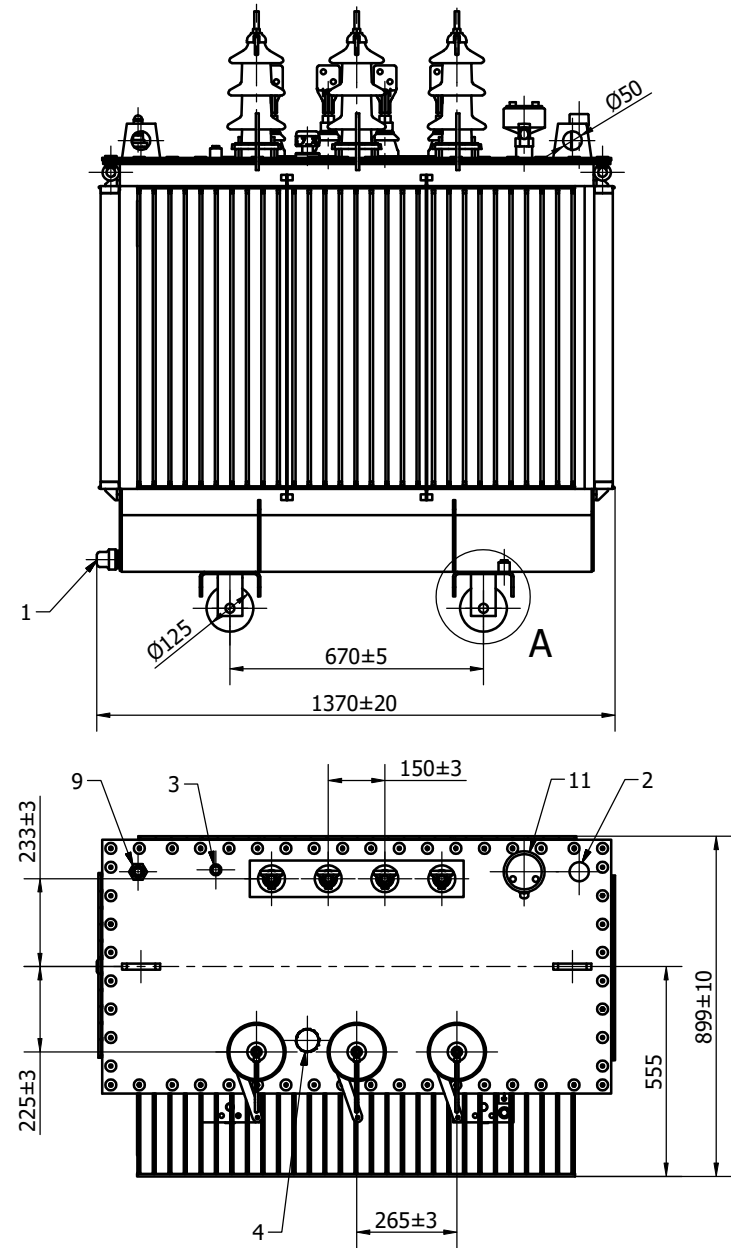

Izolator DN / LV bushing / US-Durchführungen / Raccordement BT

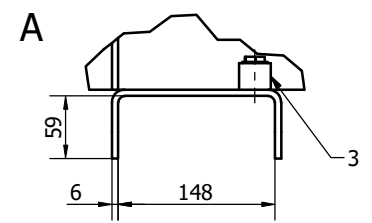

Zaciski / Terminals / Klemmen / Terminaux		Wyposażenie / Equipment / Ausrüstung / Équipement	
1		1	Zawór spustowy A22 DIN 42551
2		2	Wlew oleju + zawór nadciśnieniowy
3		3	Zacisk uziemiający M12
4		4	Głowica przełącznika zaczepów
5		5	Tabliczka znamionowa
6		6	Ucha transportowe
7		7	Przepust GN DT 20/30 DIN 42531
8		8	Przepust DN DT 1/630 DIN 42530
9		9	Olejowskaz
10		10	---
11		11	Termometr 2K
12		12	---
13		13	---
14		14	Ucha do ciągnięcia
15		15	---
16		16	---
17		17	---

Tolerancja masy / Weight tolerance / Gewichtstoleranz / Masse tolerances ± 5%		Zaprojektowany przez K.Pencakowski	Sprawdzony przez K.Sarecki	Zatwierdzony przez R.Kwoska	Data 2023-03-28	4-059709	
Transformator olejowy / Oil transformer / Öl Transformator / Transformateur à l'huile		GreenTransfo™		059709 rev.2		Wydanie	Arkusz
SPHERA DT 800/15,75 15750/±2x2,5%/800 V/V Dyn5							
RAL 7033, Masa oleju - 435 kg, Masa całkowita - 2345 kg, Materiał cewek - Al./Al.							1 / 1