


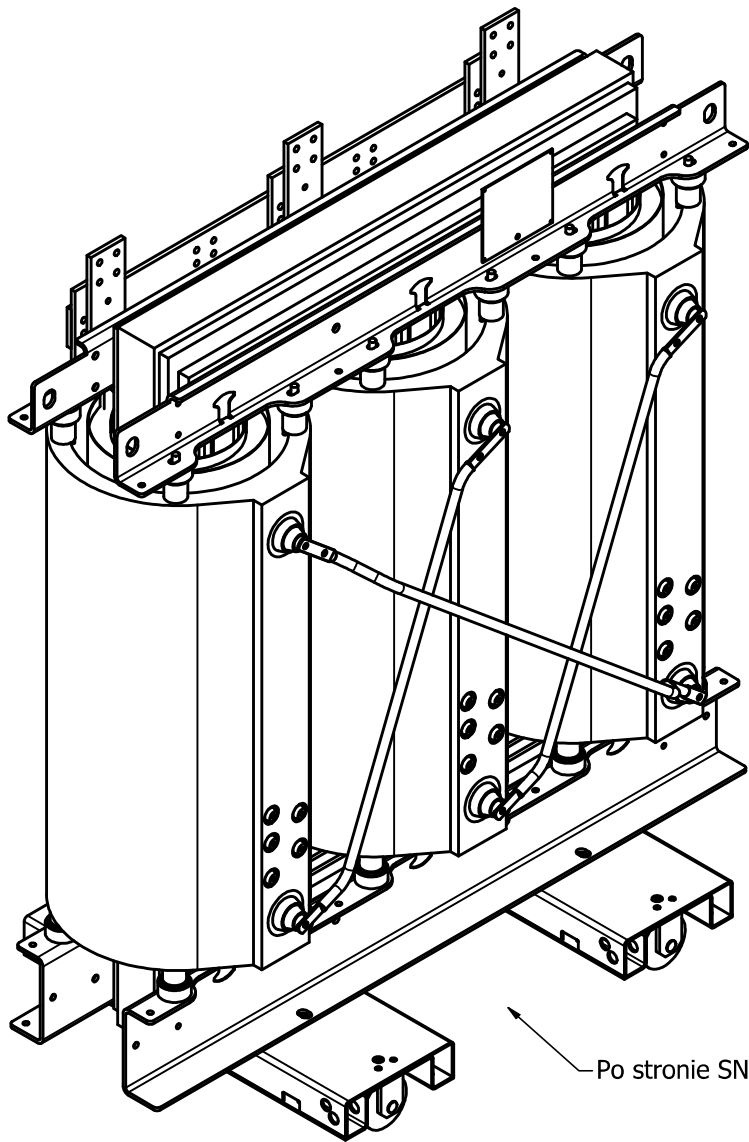

Po stronie SN / MV side

010	CZUJNIK ZACISKU DN	LV TERMINAL SENSOR
009	CZUJNIK ZACISKU ZEROWEGO	LV NEUTRAL TERMINAL SENSOR
008	TABLICZKA ZNAMIONOWA	RATING PLATE
007	UCHO TRANSPORTOWE	LIFTING
006	ZACISK UZIEMIĄJĄCY	EARTHING TERMINAL
005	KOŁA DWUKIERUNKOWE	BI-DIRECTIONAL ROLLERS
004	ZACISK ZEROWY DN	LV NEUTRAL TERMINAL
003	ZACISK FAZOWY DN	LV PHASE TERMINAL
002	ZAKRES REGULACJI GN	MV OFF TAPPINGS
001	ZACISK GN	MV TERMINALS

TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY
ŻYWICZNY TRIHAL
STOPIEŃ OCHRONY
IP00

THREE PHASED TRANSFORMER
CASTRESIN TRIHAL
DEGREE OF PROTECTION
IP00

600076-11	600076-11	
MOC ZNAMIONOWA	RATED POWER	1600 kVA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	50 Hz
NAPIĘCIE GN	MEDIUM VOLTAGE	21000 V
ZAKRES REGULACJI GN	OFF VOLTAGE TAPPING	+2.50 +5.00 %
ZAKRES REGULACJI DN	OFF VOLTAGE TAPPING	-2.50 -5.00 %
NAPIĘCIE DN BEZ OBCIĄŻENIA	LOW VOLTAGE AT NO LOAD	420 V
NAPIĘCIE ZWARCIA	UCC	6 %
GRUPA POŁĄCZEŃ	VECTOR GROUP	Dyn5
CHŁODZENIE	COOLING	AN
KLASA TEMPERATUROWA	THERMAL CLASS	F
MASA CAŁKOWITA	TOTAL WEIGHT	3680 kg
POZIOM IZOLACJI	INSULATION LEVEL	24 kV
MATERIAŁ DN	LV MATERIAL	Al
MATERIAŁ GN	HV MATERIAL	Al

3				
2				
1				
Nr	Konstruktor	Data	Podpis	Opis zmiany / Design change description

ZESTAWIENIE

ASSEMBLY DRAWING










Konstruował	2024-03-02	M.Baran	TRIHAL 1600/21	
Sprawdził	2024-03-02	P.Wolnik	ONT-C03127-000C 1 / 2	0

TOLERANCJA: ±20mm POŁĄCZENIA DN I GN TOLERANCES: ±20mm MV AND LV CONNECTIONS
TOLERANCJA OGÓLNA: ±10 mm GENERAL TOLERANCES: ±10 mm

UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielana lub rozpowszechniana.

UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak i w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona

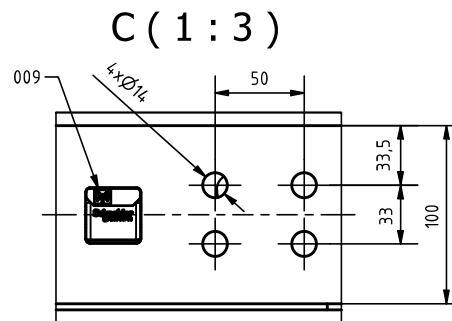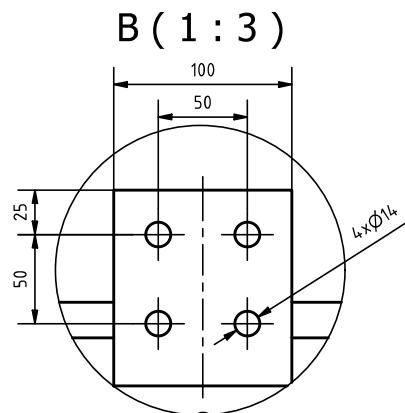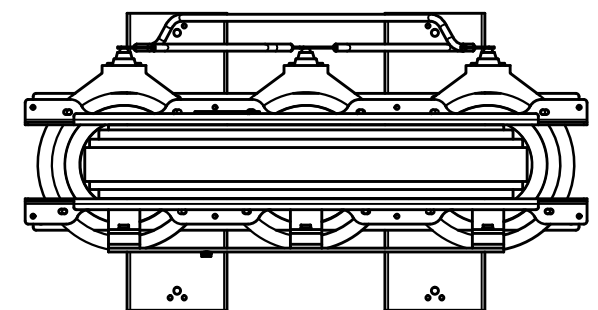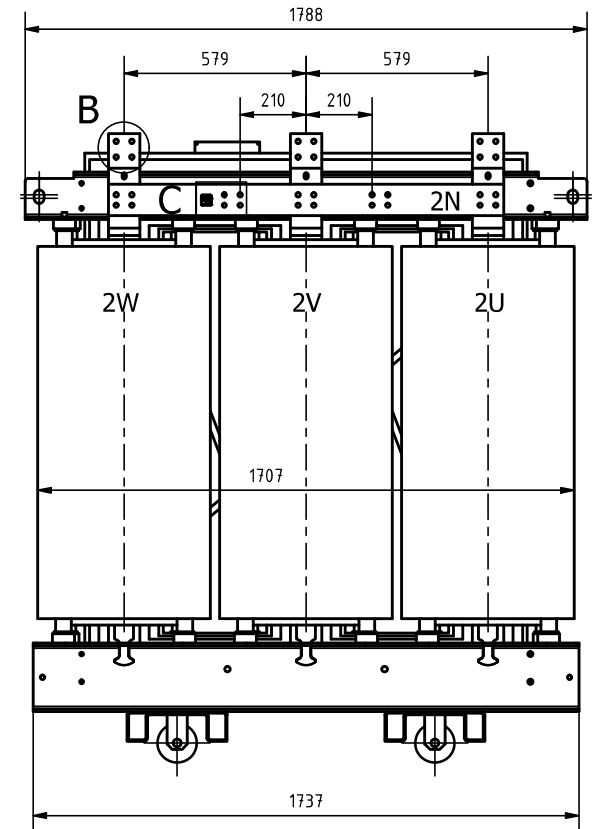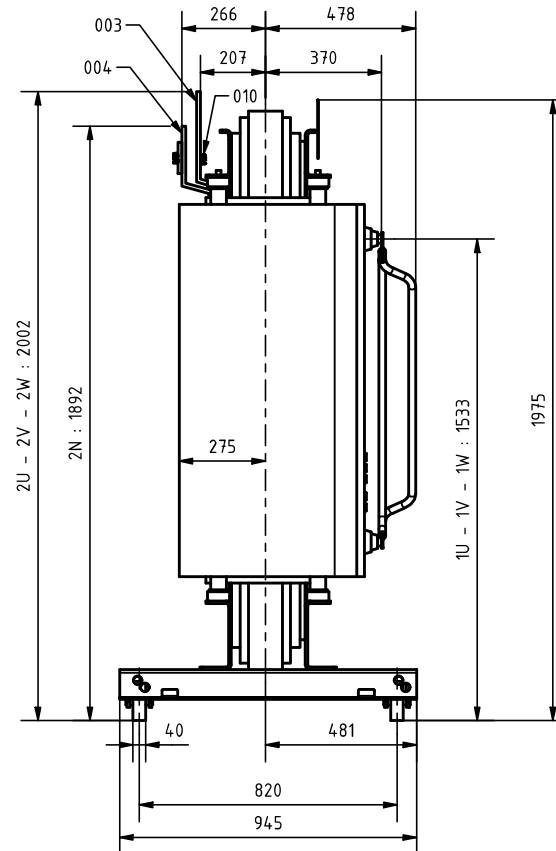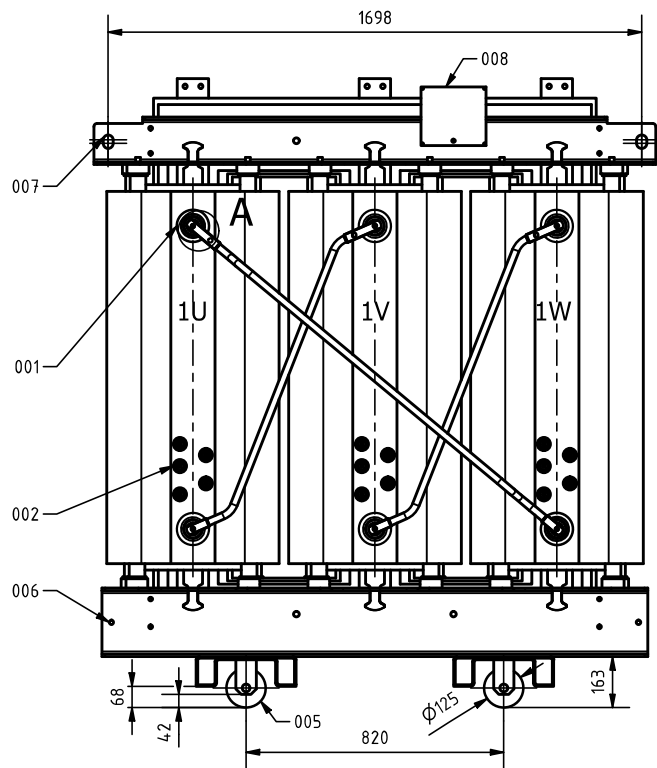

POZYCJA A GRUBOŚĆ MIEDZI: 4
Mark A copper thickness: 4

POZYCJA B GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 12
Mark B aluminium thickness: 12

POZYCJA C GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 12
Mark C aluminium thickness: 12

TRIHAL 1600/21	
ONT-C03127-000C 2 / 2	0