


UWAGA: Niniejszy dokument jest dziełem chronionym prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym do tłumaczenia, przedruku, bądź powielania tak w całości jak i w części są zastrzeżone. Bez pisemnej zgody twórcy żadna część dzieła nie może być w jakikolwiek sposób (fotokopia, mikrofilm lub inaczej), również przy pomocy systemów elektronicznych, przerobiona, powielona lub rozpowszechniona

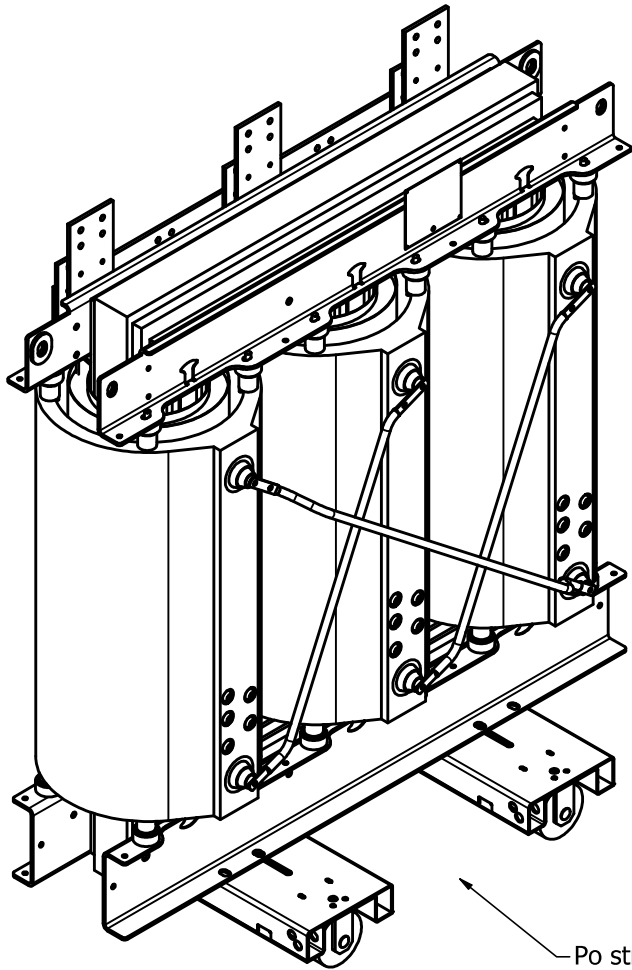

Po stronie SN / MV side

008	TABLICZKA ZNAMIONOWA	RATING PLATE
007	UCHO TRANSPORTOWE	LIFTING
006	ZACISK UZIEMIAJĄCY M10	EARTHING TERMINAL M10
005	KOŁA DWUKIERUNKOWE	BI-DIRECTIONAL ROLLERS
004	ZACISK ZEROWY DN	LV NEUTRAL TERMINAL
003	ZACISK FAZOWY DN	LV PHASE TERMINAL
002	ZAKRES REGULACJI GN	MV OFF TAPPINGS
001	ZACISK GN	MV TERMINALS




TRANSFORMATOR TRÓJFAZOWY	THREE PHASED TRANSFORMER
ŻYWICZNY TRIHAL	CASTRESIN TRIHAL
STOPIEŃ OCHRONY	DEGREE OF PROTECTION
IP00	IP00

600076-11	600076-11	
MOC ZNAMIONOWA	RATED POWER	2000 kVA
CZĘSTOTLIWOŚĆ	FREQUENCY	50 Hz
NAPIĘCIE GN	MEDIUM VOLTAGE	21000 V
ZAKRES REGULACJI GN	OFF VOLTAGE TAPPING	+2.50 +5.00 %
ZAKRES REGULACJI DN	OFF VOLTAGE TAPPING	-2.50 -5.00 %
NAPIĘCIE DN BEZ OBCIĄŻENIA	LOW VOLTAGE AT NO LOAD	420 V
NAPIĘCIE ZWARCIA	UCC	6 %
GRUPA POŁĄCZEŃ	VECTOR GROUP	Dyn5
CHŁODZENIE	COOLING	AN
KLASA TEMPERATUROWA	THERMAL CLASS	F
MASA CAŁKOWITA	TOTAL WEIGHT	4600 kg
POZIOM IZOLACJI	INSULATION LEVEL	24 kV
MATERIAŁ DN	LV MATERIAL	Al
MATERIAŁ GN	HV MATERIAL	Al

3				
2				
1				
Nr	Konstruktor	Data	Podpis	Opis zmiany / Design change description

	ZESTAWIENIE				
	ASSEMBLY DRAWING				
Konstruował	2023-06-13	M.Baran	TRIHAL 2000/21		
Sprawdził	2023-06-13	P.Wolnik			
			0NT-C02914 1 / 2		0

TOLERANCJA: ±20mm POŁĄCZENIA DN I GN	TOLERANCES: ±20mm MV AND LV CONNECTIONS
TOLERANCJA OGÓLNA: ±10 mm	GENERAL TOLERANCES: ±10 mm

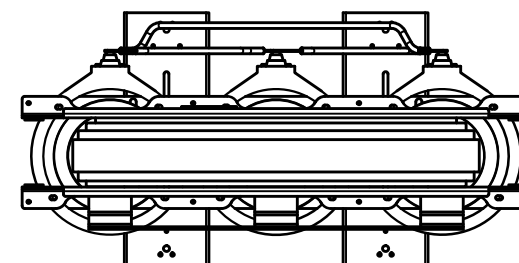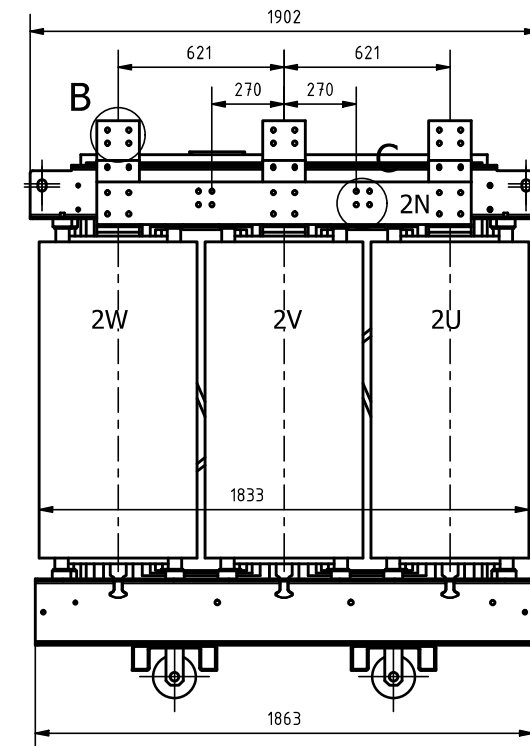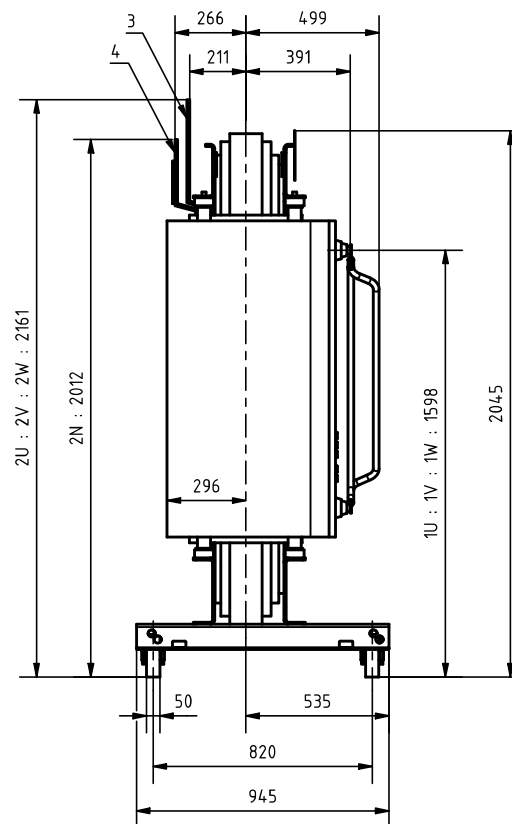

Technical drawing of a circular plate with four holes. The plate has a diameter of 160. The holes are arranged in a 2x2 grid. The distance between the centers of the holes is 80. The distance from the top edge to the center of the top holes is 35. The distance from the bottom edge to the center of the bottom holes is 50. The diameter of each hole is 16.

POZYCJA C GRUBOŚĆ ALUMINIUM: 10
Mark C aluminium thickness: 10